




# THE LITTLE BLACK BOOK 7

JEDNODUCHÝ PORADCA PRI  
VÝBERE PLOŠÍN

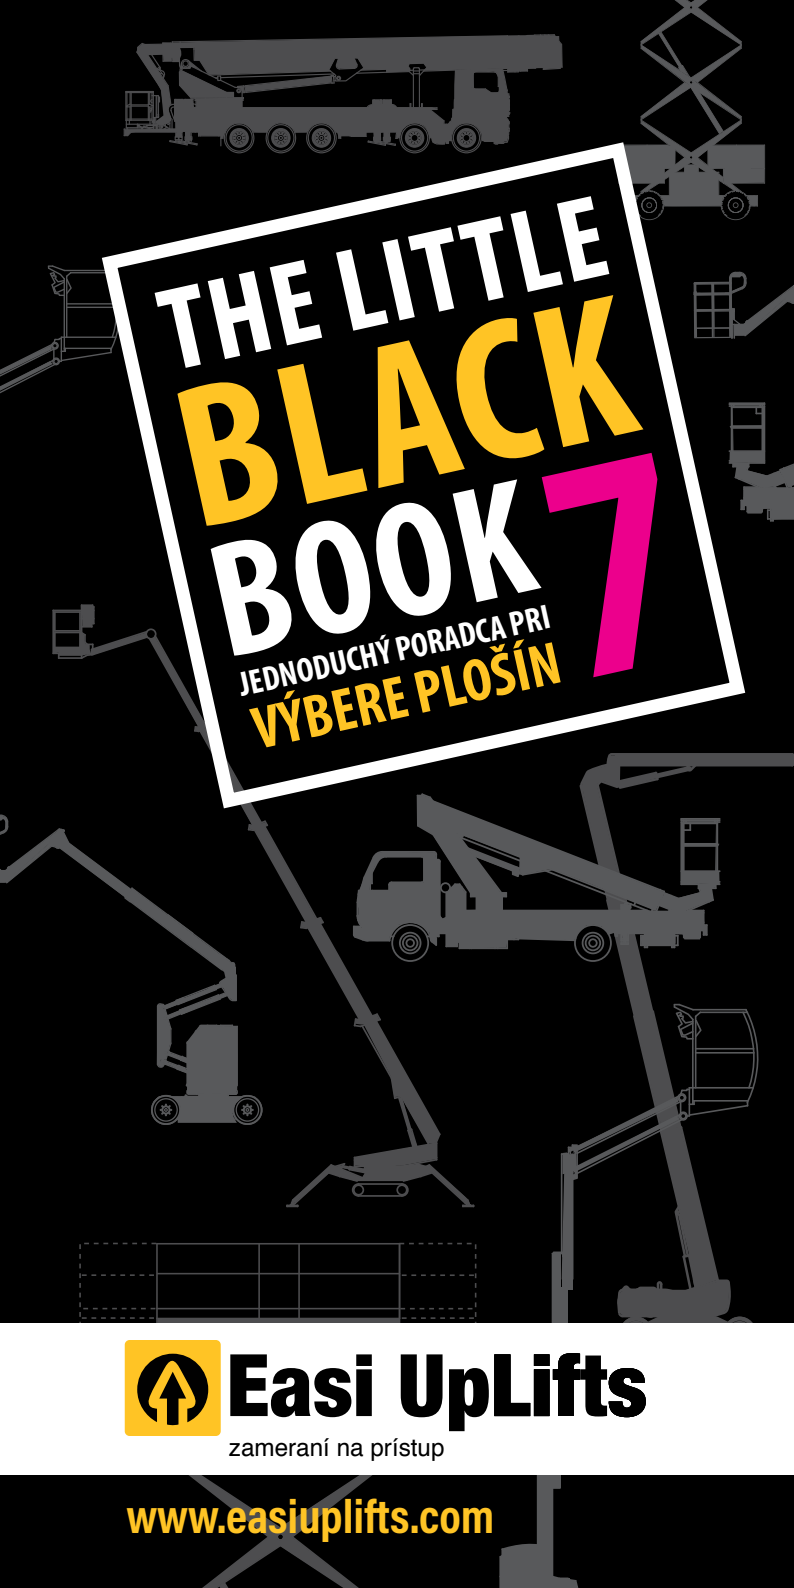

## Easi UpLifts

zameraní na prístup

[www.easiuplifts.com](http://www.easiuplifts.com)



# OBSAH

- **Obsah** – str. 2-3
- **Pozrieť si video** – str. 4-5
- **Výber stroja** – str. 6-7
- **História** – str. 8-9
- – str. 10



## STĽPOVÉ PLOŠINY

### str. 11

- Genie GR-20 – str. 12
- Genie AWP-30SDC – str. 13
- Haulotte Star 10 – str. 14

## NOŽNICOVÉ PLOŠINY - BATÉRIOVÉ

### str. 15

- Genie GS-1330 – 16.
- Genie GS-1932 – 17.
- JLG 6RS – 18.
- Genie GS-2032 – 19.
- Genie GS-2632 – 20.
- Genie GS-2646 – 21.
- Genie GS-3246 – 22.
- JLG 10RS – 23.
- Genie GS-4047 – 24.
- Genie GS-4655 – 25.
- JLG Liftlux 180-12 – 26.

## NOŽNICOVÉ PLOŠINY - DIESLOVÉ

### str. 27

- JLG 260MRT – str. 28
- Genie GS-3384 RT – str. 29
- Genie GS-4069 RT – str. 30
- Genie GS-5390 RT – str. 31
- JLG Liftlux 210-25 – str. 32

## KÍLBOVÉ PLOŠINY - BATÉRIOVÉ

### str. 33

- Genie Z-30/20N RJ – str. 34
- Genie Z-34/22N – str. 35
- Snorkel A38E – str. 36
- Genie Z-45/25J  
BI-ENERGY – str. 37
- JLG M600JP  
BI-ENERGY – str. 38



## KÍBOVÉ PLOŠINY

**str. 39.**

- Genie Z-45/25J RT – 40.
- JLG 450 AJ – 41.
- Genie Z-51/30J RT – 42.
- Genie Z-60/34 – 43.
- JLG 600 AJ – 44.
- Genie Z-80/60 – 45.
- JLG 800 AJ – 46.
- Genie ZX-135/70 – 47.

## TELESKOPICKÉ PLOŠINY

**str. 49.**

- Genie S-45 – 50.
- Genie S-65 – 51.
- Genie S-85 – 52.
- Genie 860 SJ – 53.
- Genie S-125 – 54.

## ŠPECIÁLNE PLOŠINY

**str. 55.**

- Hinowa Lightlift 1775 – 56.
- Teupen Leo 23 GT – 57.

## PLOŠINY S OPERÁTOROM

**str. 59.**

- France Elevateur Topy 11.2i – 60.
- CTE ZED 20.2 H – 61.
- GSR B200PX – 62.

## MINI ŽERIAVY

**str. 63.**

- Maeda MC 285  
CRM E – 64.
- Maeda MC 305  
CRM E – 65.

## TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY

**str. 67.**

- JLG 2505H – 68.
- Genie GTH-2506 – 69.
- JLG 3614RS – 70.
- Genie GTH-4014 – 71.
- JLG 4017RS – 72.
- Genie GTH-4018 – 73.
- Genie GTH-4016R – 74.
- Genie GTH-4018R – 75.
- Genie GTH-5021R – 76.

## KOSARAS AUTÓ

**str. 77.**

- Bronto Skylift S46 XDT – 78.
- Bronto Skylift S50 MDT – 79.

➤ **Kde nás nájdete**  
– 80-83

Informácie obsiahnuté v tejto príručke sú len orientačné a môžu sa kedykoľvek zmeniť, bez predchádzajúceho upozornenia, v závislosti od programových zmien výrobcu. Tieto informácie sú reprodukovanie so súhlasom našich dodávateľov. Schémy obsiahnuté v príručke nie sú vypracované v mierke a majú len informačný charakter.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú dostačujúce k správne mu výberu stroja. © Height for Hire Group Ltd 2020.

Zistíte pomocou týchto užitočných videí, ako môžu naše stroje zvýšiť Vašu prevádzkyschopnosť.



**SCAN** STĽPOVÉ  
PLOŠINY  
str. 11



**SCAN** KĽBOVÉ PLOŠINY -  
BATÉRIOVÉ  
str. 33



**SCAN** ŠPECIÁLNE  
PLOŠINY  
str. 55



**SCAN** PLOŠINY S  
OPERÁTORO  
str. 77



**SCAN** NOŽNICOVÉ  
PLOŠINY -  
BATÉRIOVÉ  
str. 15



**SCAN** KĽBOVÉ  
PLOŠINY  
str. 39



**SCAN** AUTOPLOŠINY  
str. 59



**SCAN** NOŽNICOVÉ  
PLOŠINY -  
DIESLOVÉ  
str. 27



**SCAN** TELESKOPICKÉ  
PLOŠINY  
str. 49

Naskenujte QR kód a pozrite si video stroja pri práci.





# NÁJDITE STROJ

Brožúra je sprievodca sortimentom našich zariadení, bez ohľadu na fázu projektu, na ktorom pracujete.

## VÝŠKA

### AKO VYSOKO?

5m? 15m?  
40m?

## MIESTO PRÁCE

### PRÁCA V INTERIÉRI?



Potrebuje  
batériový stroj.  
Str. 11

### PRÁCA V EXTERIÉRI?

Potrebuje  
dieslový stroj.  
Str. 25



## DOSAŤ

### PRIAMO HORE?



Skúste nožnicovú  
plošinu.  
Str. 15


### PRIAMO DO STRANY?

Skúste teleskopickú  
plošinu.  
Str. 43



### HORE A PONAD?

S kĺbovým ramennom  
sa dostanete  
cez prekážky v  
blízkosti. Str. 37



## MONTOVANÉ NA VOZIDLE

### RÔZNE MIESTA?


Vyskúšajte autoplošinu.  
Riadite Vy, s vodičským  
oprávnením sk. B.



## PRÍSTUP

### SCHODY?

Schody alebo zúžené  
miesta?



### DOSTUPNOSŤ K MIESTU PRÁCE

Aká je vzdialenosť medzi  
miestom vyloženia stroja  
a miestom práce?



## BEZPEČNOSŤ

### BEZPEČNOSŤ PREDOVŠETKÝM



Skontrolujte nadzemné  
vedenia káblov.

## PODMIENKY TERÉNU

### OBMEDZENÉ ZAŤAŽENIE?

Máte povrch s obmedzeným  
zaťažením?

### NEROVNÝ TERÉN?

Môžete potrebovať  
podložky  
pod pätky.



### DOKONČENÉ DEKORATÍVNE PODLAHY?

Stroj s nízkou  
hmotnosťou.  
Str. 11



## BOZP

Zodpovednosťou nájomcu  
je uistiť sa, aby mal operátor  
správne povolenia a poisť-  
enia.



## STÁLE SA NEVIETE ROZHODNÚŤ?

Nenašli ste, čo ste hľadali?

KONTAKTUJTE NÁS:

**+421 (0)2 4820 6666**

Spoločnosť Easi UpLifts je známa v Írsku a vo Veľkej Británii ako Height for Hire. Všetko to začalo v roku 1978 s jednou 12m autoplošinou v Írsku.



Dnes, s takmer 40 ročnými skúsenosťami v odvetví pracovných plošín, má firma 19 pobočiek v Írsku, Veľkej Británii a v strednej Európe, viac ako 2000 strojov a 190 zamestnancov.

Firma rástla v Írsku od svojich skromných začiatkov v priebehu rokov 1980 až 1990, kedy veľké nadnárodné spoločnosti prichádzajúce do Írska videli rastúci dopyt v stavebníctve v rozsiahlych stavebných projektoch, ktoré vyžadovali bezpečné riešenie pre prácu vo výškach.



Po prvotnom otestovaní britského trhu, otvorením depa v Škótsku v priebehu 90. rokov, firma začala postupne prevádzkovať 4 ďalšie depá vo Veľkej Británii, a to v mestách Manchester, Londýn, Newcastle a Midlands.




V roku 2008 spoločnosť Easi UpLifts otvorila svoju prvú slovenskú pobočku v Košiciach, kedy spojila sily s miestnou firmou SCS. Neskôr v tom roku spoločnosť otvorila centrálu v Senci a zamerala sa na plnenie rastúcich požiadaviek miestneho trhu prenájmu. Prvé maďarské depo otvorila firma v roku 2010 v Kecskeméte, pri závode Daimler-Benz. Druhé depo bolo otvorené v roku 2011 v Györi, v blízkosti výstavby novej továrne Audi. Odvtedy otvorila ďalšie depo v Budapešti.

## CHARAKTERISTIKA:

- Pohon na batérie - bez exhalátov
- Nízka hmotnosť
- Nulový presah
- Úzke prevedenie

## HORE & PONAD NULOVÝ PRESAH

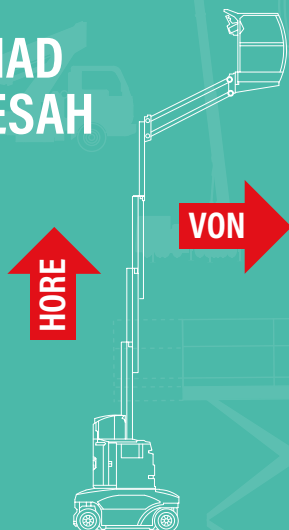

# STÍLPOVÉ PLOŠINY

- Genie GR-20 – 12.
- Genie AWP-30SDC – 13.
- Haulotte Star 10 – 14.




**IDEÁLNE  
PRE**

- Údržbu v interiéri
- Dokončené podlahy
- Stiesnené priestory
- Skladovú prevádzku

# STĽPOVÉ PLOŠINY



## Genie GR-20

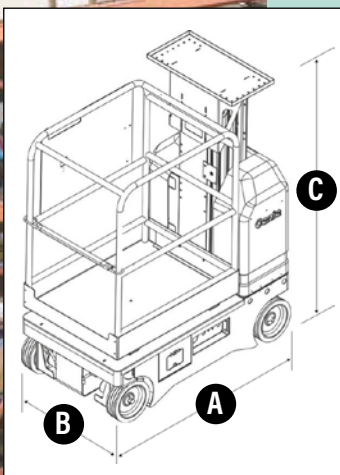

### GENIE GR-20

#### Špecifikácia

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pracovná výška              | 8,07m   |
| Výška podlahy koša          | 6,07m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 159kg   |
| Dĺžka <b>A</b>              | 1,35m   |
| Šírka <b>B</b>              | 0,80m   |
| Výška <b>C</b>              | 1,98m   |
| Hmotnosť                    | 1.112kg |
| Výška (poskladaný stroj)    | 1,98m   |
| Zdroj pohonu                | Batérie |
| Stúpavosť                   | 17°     |




**IDEÁLNE  
PRE**

- Použitie v interiéri
- Dokončené povrchy
- Sklady

# STĽPOVÉ PLOŠINY

## Genie AWP-30SDC

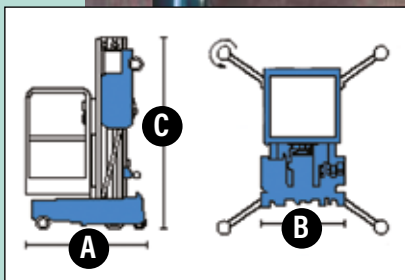

### GENIE AWP-30SDC


#### Špecifikácia

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Pracovná výška              | 11,00m         |
| Výška podlahy koša          | 9,00m          |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 159kg          |
| Dĺžka                       | <b>A</b> 1,35m |
| Šírka                       | <b>B</b> 0,74m |
| Výška (poskladaný stroj)    | <b>C</b> 1,98m |
| Dĺžka (ukotvený stroj)      | 1,93m          |
| Šírka (ukotvený stroj)      | 1,73m          |
| Hmotnosť                    | 393kg          |
| Zdroj pohonu                | Batérie        |



# STĽPOVÉ PLOŠINY

## Haulotte Star 10

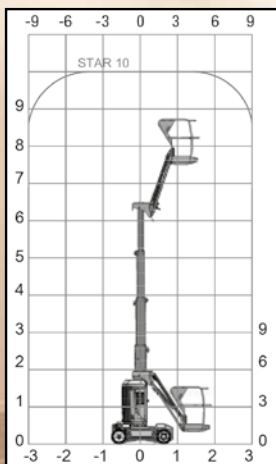

### HAULOTTE STAR 10

#### Špecifikácia


|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Pracovná výška                         | 10,00m  |
| Výška podlahy koša                     | 8,00m   |
| Max horizontálny dosah                 | 3,10m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie            | 200kg   |
| Bezpečné zaťaženie (predĺžená podlaha) | 120kg   |
| Dĺžka (poskladaný stroj)               | 2,65m   |
| Šírka                                  | 1,00m   |
| Výška (poskladaný stroj)               | 1,99m   |
| Výška (sklopené zábradlie)             | 1,97m   |
| Hmotnosť                               | 2.760kg |
| Zdroj pohonu                           | Batérie |
| Stúpavosť                              | 14°     |



## CHARAKTERISTIKA:

- Pohon na batérie - bez exhalátov
- Nabíjanie 220V
- Úzke prevedenie
- Sklápacie zábradlie
- Dobrá manévrovateľnosť

## PREDÍŽENIE PODLAHY PLOŠINY

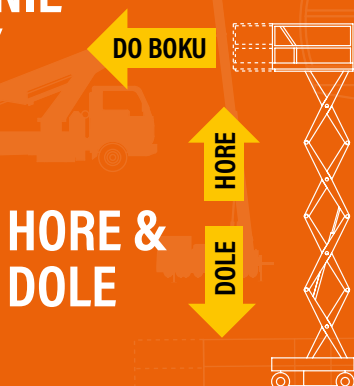

# NOŽNICOVÉ PLOŠINY - BATÉRIOVÉ

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| ➤ Genie GS-1330 - 16. | ➤ Genie GS-3246 - 22.      |
| ➤ Genie GS-1932 - 17. | ➤ JLG 10RS - 23.           |
| ➤ JLG 6RS - 18.       | ➤ Genie GS-4047 - 24.      |
| ➤ Genie GS-2032 - 19. | ➤ JLG Liftlux 180-12 - 25. |
| ➤ Genie GS-2632 - 20. | ➤ Genie GS-4655 - 26.      |
| ➤ Genie GS-2646 - 21. |                            |




## IDEÁLNE PRE

- Údržbu závodov
- Elektrické / mechanické práce
- Sklady / inventúry
- Priemyselné prevádzky s vysokým stropom

# NOŽNICOVÉ PLOŠINY – BATÉRIOVÉ

## Genie GS-1330

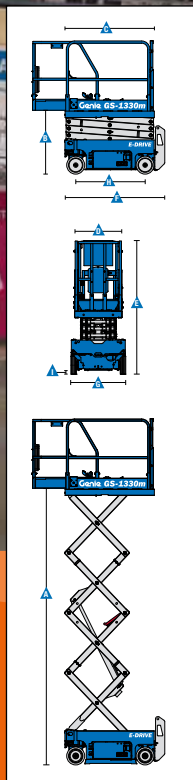

### GENIE GS-1330




#### Špecifikácia

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Pracovná výška                         | 5,90m          |
| Výška podlahy koša                     | 3,90m          |
| Max. predĺženie podlahy plošiny        | 1,72m          |
| Bezpečné pracovné zaťaženie            | 227kg          |
| Bezpečné zaťaženie (predĺžená podlaha) | 91kg           |
| Dĺžka                                  | <b>A</b> 1,41m |
| Šírka                                  | <b>B</b> 0,78m |
| Výška                                  | <b>C</b> 202m  |
| Výška (sklopené zábradlie)             | <b>D</b> 1,68m |
| Hmotnosť                               | 885kg          |
| Zdroj pohonu                           | Akkumulátor    |
| Stúpavosť                              | 14°            |



# NOŽNICOVÉ PLOŠINY - BATÉRIOVÉ

## Genie GS-1932



### GENIE GS-1932

#### Špecifikácia

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Pracovná výška                         | 7,79m          |
| Výška podlahy koša                     | 5,79m          |
| Max. predĺženie podlahy plošiny        | 2,74m          |
| Bezpečné pracovné zaťaženie            | 227kg          |
| Bezpečné zaťaženie (predĺžená podlaha) | 113kg          |
| Dĺžka                                  | <b>A</b> 1,83m |
| Šírka                                  | <b>B</b> 0,81m |
| Výška                                  | <b>C</b> 2,13m |
| Výška (sklopené zábradlie)             | <b>D</b> 1,75m |
| Hmotnosť                               | 1.503kg        |
| Zdroj pohonu                           | Akkumulátor    |
| Stúpavosť                              | 14°            |


# NOŽNICOVÉ PLOŠINY – BATÉRIOVÉ



**IDEÁLNE  
PRE**

- Stiesnené miesta
- Skladovú prevádzku
- Údržbu v interiéri
- Inventúry
- Mechanické / elektrické inštalácie

## JLG 6RS



## JLG 6RS

### Špecifikácia

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Pracovná výška                         | 7,79m          |
| Výška podlahy koša                     | 5,79m          |
| Max. predĺženie podlahy plošiny        | 2,53m          |
| Bezpečné pracovné zaťaženie            | 230kg          |
| Bezpečné zaťaženie (predĺžená podlaha) | 120kg          |
| Dĺžka                                  | <b>A</b> 2,07m |
| Šírka                                  | <b>B</b> 0,81m |
| Výška                                  | <b>C</b> 2,02m |
| Výška (sklopené zábradlie)             | <b>D</b> 1,76m |
| Hmotnosť                               | 1.565kg        |
| Zdroj pohonu                           | Akkumulátor    |
| Stúpavosť                              | 14°            |




# NOŽNICOVÉ PLOŠINY - BATÉRIOVÉ



**IDEÁLNE  
PRE**

- Stiesnené miesta
- Skladovú prevádzku
- Údržbu v interiéri
- Inventúry
- Mechanické / elektrické inštalácie

## Genie GS-2032

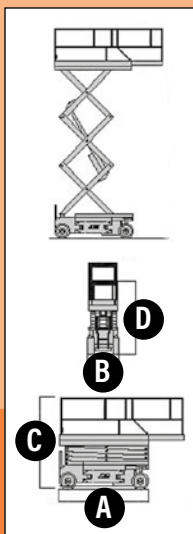

### GENIE GS-2032

#### Špecifikácia

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Pracovná výška                         | 8,10m          |
| Výška podlahy koša                     | 6,10m          |
| Max. predĺženie podlahy plošiny        | 3,33m          |
| Bezpečné pracovné zaťaženie            | 363kg          |
| Bezpečné zaťaženie (predĺžená podlaha) | 113kg          |
| Dĺžka                                  | <b>A</b> 2,44m |
| Šírka                                  | <b>B</b> 0,81m |
| Výška                                  | <b>C</b> 2,13m |
| Výška (sklopené zábradlie)             | <b>D</b> 1,78m |
| Hmotnosť                               | 1.825kg        |
| Zdroj pohonu                           | Batérie        |
| Stúpavosť                              | 17°            |

# NOŽNICOVÉ PLOŠINY – BATÉRIOVÉ



**Genie**  
**GS-2632**

## GENIE GS-2632

### Špecifikácia

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Pracovná výška                         | 9,80m       |
| Výška podlahy koša                     | 7,80m       |
| Max. predĺženie podlahy plošiny        | 3,33m       |
| Bezpečné pracovné zaťaženie            | 227kg       |
| Bezpečné zaťaženie (predĺžená podlaha) | 113kg       |
| Dĺžka                                  | 2,44m       |
| Šírka                                  | 0,81m       |
| Výška                                  | 2,26m       |
| Výška (sklopené zábradlie)             | 1,91m       |
| Hmotnosť                               | 1.956kg     |
| Zdroj pohonu                           | Akkumulátor |
| Stúpavosť                              | 14°         |





# NOŽNICOVÉ PLOŠINY – BATÉRIOVÉ

## Genie GS-2646

### GENIE GS-2646

#### Špecifikácia

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Pracovná výška                         | 9,92m   |
| Výška podlahy koša                     | 7,92m   |
| Max. predĺženie podlahy plošiny        | 3,10m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie            | 454kg   |
| Bezpečné zaťaženie (predĺžená podlaha) | 113kg   |
| Dĺžka                                  | 2,41m   |
| Šírka                                  | 1,17m   |
| Výška                                  | 2,26m   |
| Výška (sklopené zábradlie)             | 1,68m   |
| Hmotnosť                               | 2.447kg |
| Zdroj pohonu                           | Batérie |
| Stúpavosť                              | 17°     |

# NOŽNICOVÉ PLOŠINY – BATÉRIOVÉ



**Genie**  
**GS-3246**

## GENIE GS-3246

### Špecifikácia

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Pracovná výška                         | 11,75m  |
| Výška podlahy koša                     | 9,75m   |
| Max. predĺženie podlahy plošiny        | 3,10m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie            | 318kg   |
| Bezpečné zaťaženie (predĺžená podlaha) | 113kg   |
| Dĺžka                                  | 2,41m   |
| Šírka                                  | 1,17m   |
| Výška                                  | 2,39m   |
| Výška (sklopené zábradlie)             | 1,80m   |
| Hmotnosť                               | 2.812kg |
| Zdroj pohonu                           | Batérie |
| Stúpavosť                              | 14°     |



# NOŽNICOVÉ PLOŠINY – BATÉRIOVÉ



**JLG**  
**10RS**

## JLG 10RS

### Špecifikácia

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Pracovná výška                         | 11,75m  |
| Výška podlahy koša                     | 9,75m   |
| Max. predĺženie podlahy plošiny        | 3,02m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie            | 320kg   |
| Bezpečné zaťaženie (predĺžená podlaha) | 120kg   |
| Dĺžka                                  | 2,41m   |
| Šírka                                  | 1,22m   |
| Výška                                  | 2,50m   |
| Výška (sklopené zábradlie)             | 1,97m   |
| Hmotnosť                               | 2.750kg |
| Zdroj pohonu                           | Batérie |
| Stúpavosť                              | 14°     |



# NOŽNICOVÉ PLOŠINY – BATÉRIOVÉ



## IDEÁLNE PRE

- Interiérové použitie
- Údržbu vysokých skladových priestorov
- Inventúry

## Genie GS-4047



### GENIE GS-4047

#### Špecifikácia

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Pracovná výška                  | 13,75m  |
| Výška podlahy koša              | 11,75m  |
| Max. predĺženie podlahy plošiny | 3,18m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie     | 350kg   |
| Dĺžka                           | 2,44m   |
| Šírka                           | 1,19m   |
| Výška                           | 2,54m   |
| Výška (sklopené zábradlie)      | 1,88m   |
| Hmotnosť                        | 3.221kg |
| Zdroj pohonu                    | Batérie |
| Stúpavosť                       | 14°     |

# NOŽNICOVÉ PLOŠINY – BATÉRIOVÉ




**Genie**  
**GS-4655**

## GENIE GS-4655


### Špecifikácia

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Pracovná výška                         | 16,02m         |
| Výška podlahy koša                     | 14,02m         |
| Max. predĺženie podlahy plošiny        | 4,36m          |
| Bezpečné pracovné zaťaženie            | 350kg          |
| Bezpečné zaťaženie (predĺžená podlaha) | 136kg          |
| Dĺžka                                  | <b>A</b> 3,14m |
| Šírka                                  | <b>B</b> 1,4m  |
| Výška                                  | <b>C</b> 2,74m |
| Výška (sklopené zábradlie)             | <b>D</b> 1,97m |
| Hmotnosť                               | 3700kg         |
| Zdroj pohonu                           | Akkumulátor    |
| Stúpavosť                              | 14°            |

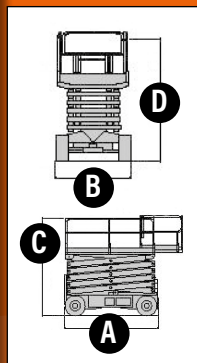

# NOŽNICOVÉ PLOŠINY – BATÉRIOVÉ

## JLG Liftlux 180-12

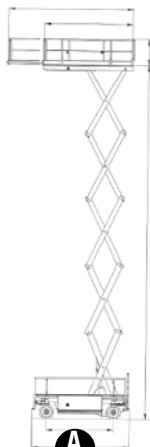

**A**



**D**



**B**



**C**



### JLG LIFTLUX 180-12


#### Špecifikácia

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Pracovná výška                         | 19,80m         |
| Výška podlahy koša                     | 17,80 m        |
| Max. predĺženie podlahy plošiny        | 5,50m          |
| Bezpečné pracovné zaťaženie            | 500kg          |
| Bezpečné zaťaženie (predĺžená podlaha) | 500kg          |
| Dĺžka                                  | <b>A</b> 4,12m |
| Šírka                                  | <b>B</b> 1,20m |
| Výška                                  | <b>C</b> 3,45m |
| Výška (sklopené zábradlie)             | <b>D</b> 2,85m |
| Hmotnosť                               | 7.570kg        |
| Zdroj pohonu                           | Bi-Energy      |
| Stúpavosť                              | 14°            |

## CHARAKTERISTIKA:

- Dieslový motor
- Veľká zdvihová kapacita (nosnosť)
- Veľká plocha koša
- 4x4
- Možnosť predĺženia koša plošiny

## PREDĽŽENIE POD- LAHY PLOŠINY

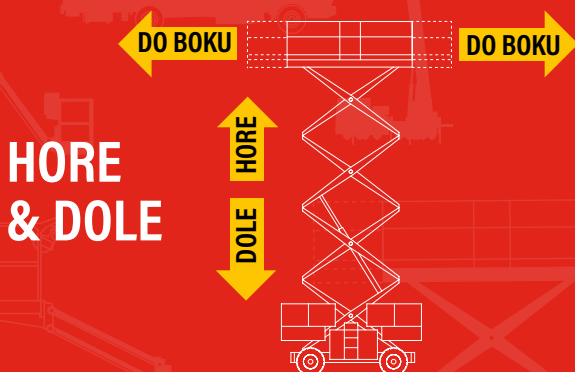

## NOŽNICOVÉ PLOŠINY – DIESLOVÉ

- JLG 260MRT – 28.
- Genie GS-3384 RT – 29.
- Genie GS-4069 RT – 30.
- Genie GS-5390 RT – 31.
- JLG Liftlux 210-25 – 32.



**IDEÁLNE  
PRE**

- Opláštenie
- Strešné konštrukcie
- Zasklievanie

# NOŽNICOVÉ PLOŠINY – DIESLOVÉ






## JLG 260MRT

### JLG 260MRT

#### Špecifikácia

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Pracovná výška                  | 9,92m          |
| Výška podlahy koša              | 7,92m          |
| Max. predĺženie podlahy plošiny | 3,81m          |
| Bezpečné pracovné zaťaženie     | 567kg          |
| Dĺžka                           | <b>A</b> 2,67m |
| Šírka                           | <b>B</b> 1,75m |
| Výška                           | <b>C</b> 2,37m |
| Výška (sklopené zábradlie)      | <b>D</b> 1,96m |
| Hmotnosť                        | 3.390kg        |
| Zdroj pohonu                    | Diesel         |
| Stúpavosť                       | 14°            |





# NOŽNICOVÉ PLOŠINY – DIESLOVÉ



**Genie**  
**GS-3384 RT**

## GENIE GS-3384 RT

### Špecifikácia

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Pracovná výška                         | 12,10m  |
| Výška podlahy koša                     | 10,10m  |
| Max. predĺženie podlahy plošiny        | 7,31m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie            | 1.134kg |
| Bezpečné zaťaženie (predĺžená podlaha) | 227kg   |
| Dĺžka                                  | 4,88m   |
| Šírka                                  | 2,13m   |
| Výška                                  | 2,69m   |
| Výška (sklopené zábradlie)             | 2,01m   |
| Hmotnosť                               | 6.656kg |
| Zdroj pohonu                           | Diesel  |
| Stúpacosť                              | 27°     |



# NOŽNICOVÉ PLOŠINY – DIESLOVÉ



**Genie**  
**GS-4069 RT**

## GENIE GS-4069 RT

### Špecifikácia

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Pracovná výška                  | 14,02m  |
| Výška podlahy koša              | 12,20m  |
| Max. predĺženie podlahy plošiny | 3,96m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie     | 363kg   |
| Dĺžka                           | 3,12m   |
| Šírka                           | 1,75m   |
| Výška                           | 2,74m   |
| Výška (sklopené zábradlie)      | 2,08m   |
| Hmotnosť                        | 4.996kg |
| Zdroj pohonu                    | Diesel  |
| Stúpavosť                       | 22°     |



# NOŽNICOVÉ PLOŠINY – DIESLOVÉ

## Genie GS-5390 RT



### GENIE GS-5390 RT

#### Špecifikácia

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Pracovná výška                         | 18,15m  |
| Výška podlahy koša                     | 16,15m  |
| Max. predĺženie podlahy plošiny        | 7,41m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie            | 680kg   |
| Bezpečné zaťaženie (predĺžená podlaha) | 227kg   |
| Dĺžka                                  | 4,88m   |
| Šírka                                  | 2,29m   |
| Výška                                  | 3,15m   |
| Výška (sklopené zábradlie)             | 2,47m   |
| Hmotnosť                               | 8.993kg |
| Zdroj pohonu                           | Diesel  |
| Stúpavosť                              | 22°     |




# NOŽNICOVÉ PLOŠINY – DIESLOVÉ



**IDEÁLNE  
PRE**

- Opláštenie výškových obchodných priestorov

## JLG Liftlux 210-25

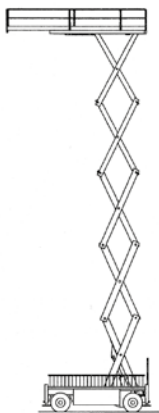

### JLG LIFTLUX 210-25

#### Špecifikácia

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Pracovná výška                        | 23,00m   |
| Výška podlahy koša                    | 21,00m   |
| Max. predĺženie podlahy plošiny       | 7,55m    |
| Bezpečné pracovné zaťaženie           | 1000kg   |
| Dĺžka <b>(A)</b>                      | 5,74m    |
| Šírka <b>(B)</b>                      | 2,50m    |
| Výška <b>(C)</b>                      | 4,10m    |
| Výška (sklopené zábradlie) <b>(D)</b> | 3,20m    |
| Hmotnosť                              | 15.000kg |
| Zdroj pohonu                          | Diesel   |
| Stúpavosť                             | 19°      |

## CHARAKTERISTIKA:

- Pohon na batérie alebo možnosť duálneho pohonu
- Nízka hmotnosť
- Úzke prevedenie
- Otočné koncové ramienko
- „Hore a ponad“ rameno prekoná prekážky v blízkosti stroja

**HORE A  
PONAD**

**PONAD**

**HORE**

## KÍLBOVÉ PLOŠINY - BATÉRIOVÉ

- Genie Z-30/20NRJ – 34.
- Genie Z-34/22N – 35.
- Snorkel A38E – 36.
- Genie Z-45/25J Bi-Energy – 37.
- JLG M600JP Bi-Energy – 38.




**IDEÁLNE  
PRE**

- Údržbu v interiéri
- Skladové prevádzky
- Mechanické / elektrické práce
- Inventúry
- Podlahy s obmedzeným zaťažením

# KÍBOVÉ PLOŠINY - BATÉRIOVÉ

## Genie Z-30/20N RJ

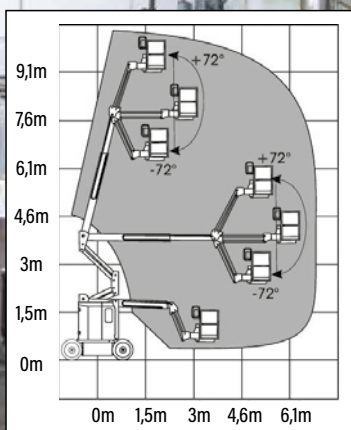

### GENIE Z-30/20N RJ

#### Špecifikácia

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pracovná výška              | 10,89m  |
| Výška podlahy koša          | 8,89m   |
| Max horizontálny dosah      | 6,25m   |
| Prejazdná výška ramena      | 3,86m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 227kg   |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 5,31m   |
| Šírka                       | 1,19m   |
| Výška (poskladaný stroj)    | 2,00m   |
| Hmotnosť                    | 6.450kg |
| Zdroj pohonu                | Batérie |
| Stúpanosť                   | 19°     |



**IDEÁLNE  
PRE**

- Inventúry
- Pravidelnú údržbu závodov
- Obchodné uličky
- Skladové prevádzky
- Kancelárske budovy



# KÍBOVÉ PLOŠINY - BATÉRIOVÉ



## Genie Z-34/22N


### GENIE Z-34/22N

#### Špecifikácia

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pracovná výška              | 12,52m  |
| Výška podlahy koša          | 10,52m  |
| Max horizontálny dosah      | 6,78m   |
| Prejazdová výška ramena     | 4,62m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 227kg   |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 5,72m   |
| Šírka                       | 1,47m   |
| Výška (poskladaný stroj)    | 2,00m   |
| Hmotnosť                    | 5.214kg |
| Zdroj pohonu                | Batérie |
| Stúpavosť                   | 19°     |

# KÍBOVÉ PLOŠINY - BATÉRIOVÉ

## Snorkel A38E

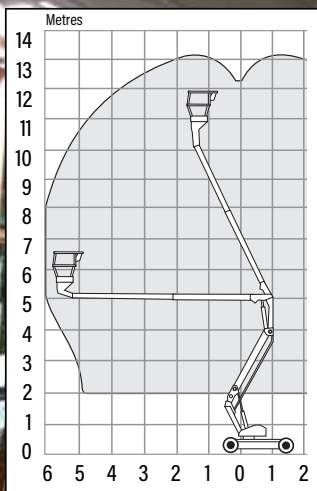

### SNORKEL A38E

#### Špecifikácia


|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pracovná výška              | 13,50m  |
| Výška podlahy koša          | 11,50m  |
| Max horizontálny dosah      | 6,10m   |
| Prejazdná výška ramena      | 5,40m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 215kg   |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 4,04m   |
| Šírka                       | 1,50m   |
| Výška (poskladaný stroj)    | 2,00m   |
| Hmotnosť                    | 3.850kg |
| Zdroj pohonu                | Batérie |
| Stúpavosť                   | 19°     |

# KÍBOVÉ PLOŠINY - BATÉRIOVÉ



**Genie**  
**Z-45/25J**  
**BI-ENERGY**

**Genie**  
**Z-45/25J DC**  
**TIEŽ DOSTUPNÁ**

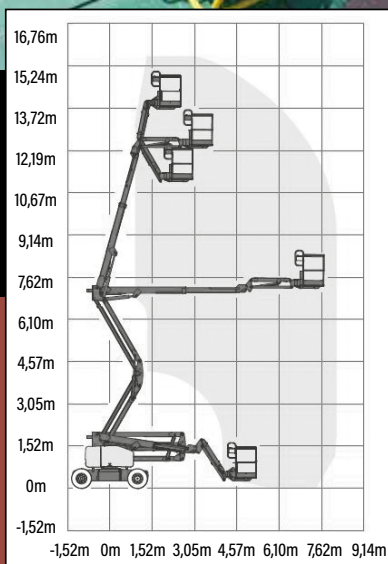

## GENIE Z-45/25J S DUÁLNYM POHONOM

### Špecifikácia

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pracovná výška              | 15,94m  |
| Výška podlahy koša          | 13,94m  |
| Max horizontálny dosah      | 7,65m   |
| Prejazdová výška ramena     | 7,24m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 227kg   |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 6,83m   |
| Šírka                       | 1,80m   |
| Výška (poskladaný stroj)    | 2,00m   |
| Hmotnosť                    | 7.630kg |
| Zdroj pohonu                | Duálny  |
| Stúpavosť                   | 17°     |



**IDEÁLNE  
PRE**


- Použitie v interiéri/  
exteriéri
- Staveniská
- Nákupné centrá
- Údržbu hál

# KÍBOVÉ PLOŠINY - BATÉRIOVÉ

## JLG M600JP BI-ENERGY



**DUÁLNY POHON**

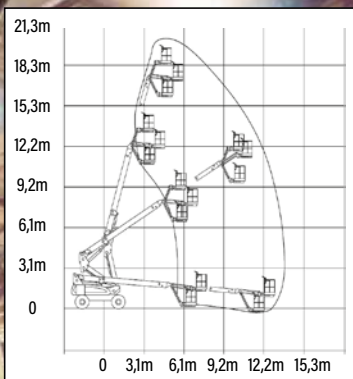

### JLG M600JP S DUÁLNYM POHONOM


#### Špecifikácia

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pracovná výška              | 20,39m  |
| Výška podlahy koša          | 18,39m  |
| Max horizontálny dosah      | 13,54m  |
| Prejazdná výška ramena      | 8,10m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 227kg   |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 10,16m  |
| Šírka                       | 2,41m   |
| Výška (poskladaný stroj)    | 2,54m   |
| Hmotnosť                    | 7644kg  |
| Zdroj pohonu                | Duálny  |
| Stúpavosť                   | 17°/24° |



## CHARAKTERISTIKA:

- Dieslový motor
- 4x4
- „Hore a ponad“ rameno prekoná prekážky v blízkosti, ako napr. múry, nízke budovy (jednoposchodová prístavba vedľa hlavnej konštrukcie), zimnú záhradu/skleník, fixnú priemyselnú linku

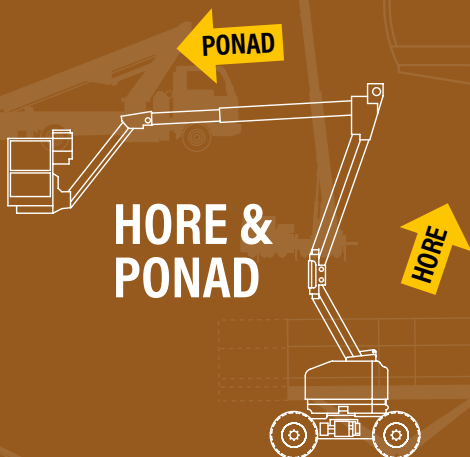

# KÍBOVÉ PLOŠINY

- Genie Z-45/25J RT – 40.
- JLG 450 AJ – 41.
- Genie Z-51/30J RT – 42.
- Genie Z-60/34 – 43.

- JLG 600 AJ – 44.
- Genie Z-80/60 – 45.
- JLG 800 AJ – 46.
- Genie ZX-135/70 – 47.




**IDEÁLNE  
PRE**

- Bežné stavby
- Údržbu budov
- Montáž ocelových konštrukcií



# KÍBOVÉ PLOŠINY

## Genie Z-45/25J RT

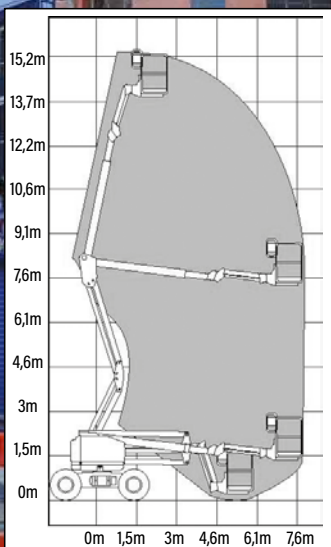


### GENIE Z-45/25J RT

#### Špecifikácia

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pracovná výška              | 16,07m  |
| Výška podlahy koša          | 14,07m  |
| Max horizontálny dosah      | 7,65m   |
| Prejazdná výška ramena      | 7,37m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 227kg   |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 6,83m   |
| Šírka                       | 2,29m   |
| Výška (poskladaný stroj)    | 2,11m   |
| Hmotnosť                    | 6.689kg |
| Zdroj pohonu                | Diesel  |
| Stúpavosť                   | 24°     |

# KÍBOVÉ PLOŠINY

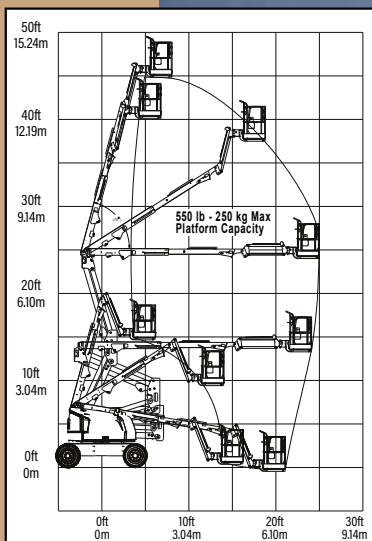

## JLG 450 AJ




### JLG 450 AJ

#### Špecifikácia

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pracovná výška              | 15.72m  |
| Výška podlahy koša          | 13.72m  |
| Max horizontálny dosah      | 7.62m   |
| Prejazdová výška ramena     | 7.30m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 250kg   |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 6.58m   |
| Šírka                       | 2.35m   |
| Výška (poskladaný stroj)    | 2.27m   |
| Hmotnosť                    | 6,495kg |
| Zdroj pohonu                | Diesel  |
| Stúpavosť                   | 24°     |

# KÍBOVÉ PLOŠINY

## Genie Z-51/30J RT

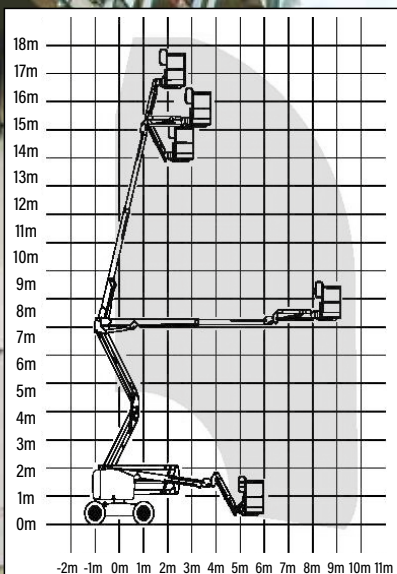

### GENIE Z-51/30J RT

#### Špecifikácia

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pracovná výška              | 17,62m  |
| Výška podlahy koša          | 15,62m  |
| Max horizontálny dosah      | 9,24m   |
| Prejazdná výška ramena      | 7,42m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 227kg   |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 7,47m   |
| Šírka                       | 2,29m   |
| Výška (poskladaný stroj)    | 2,16m   |
| Hmotnosť                    | 7.213kg |
| Zdroj pohonu                | Diesel  |
| Stúpavosť                   | 24°     |




#### IDEÁLNE PRE

- Použitie v exteriéri
- Veľkoplošné staveniská
- Nerovný terén

# KÍBOVÉ PLOŠINY

## Genie Z-60/34

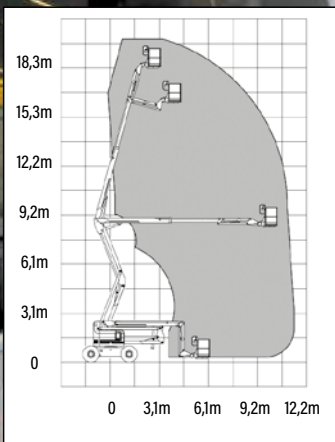

### GENIE Z-60/34

#### Špecifikácia

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Pracovná výška              | 20,39m   |
| Výška podlahy koša          | 18,39m   |
| Max horizontálny dosah      | 11,05m   |
| Prejazdová výška ramena     | 8,23m    |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 227kg    |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 8,15m    |
| Šírka                       | 2,46m    |
| Výška (poskladaný stroj)    | 2,69m    |
| Hmotnosť                    | 10.331kg |
| Zdroj pohonu                | Diesel   |
| Stúpavosť                   | 22°      |




#### IDEÁLNE PRE

- Použitie v exteriéri
- Veľkoplošné staveniská
- Nerovný terén

# KÍBOVÉ PLOŠINY

## JLG 600AJ

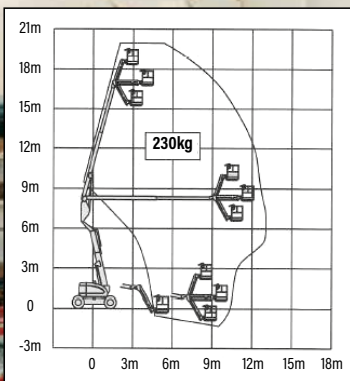


### JLG 600AJ

#### Špecifikácia

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Pracovná výška              | 20,46m   |
| Výška podlahy koša          | 18,46m   |
| Max horizontálny dosah      | 12,75m   |
| Prejazdná výška ramena      | 8,1m     |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 227kg    |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 8,84m    |
| Šírka                       | 2,44m    |
| Výška (poskladaný stroj)    | 2,54m    |
| Hmotnosť                    | 10,792kg |
| Zdroj pohonu                | Diesel   |
| Stúpavosť                   | 24°      |



## Genie Z-80/60

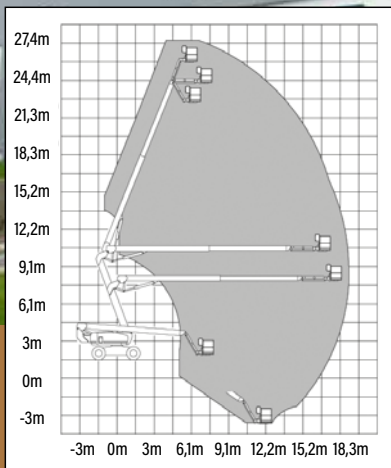

### GENIE Z-80/60

#### Špecifikácia

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Pracovná výška              | 25,77m   |
| Výška podlahy koša          | 23,77m   |
| Max horizontálny dosah      | 18,29m   |
| Prejazdová výška ramena     | 8,83m    |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 227kg    |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 11,28m   |
| Šírka                       | 2,49m    |
| Výška (poskladaný stroj)    | 3,00m    |
| Hmotnosť                    | 17.010kg |
| Zdroj pohonu                | Diesel   |
| Stúpavosť                   | 24°      |






# KÍBOVÉ PLOŠINY



## JLG 800AJ

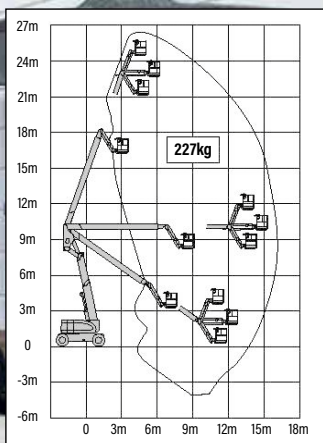

### JLG 800AJ


#### Špecifikácia

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Pracovná výška              | 26,38m   |
| Výška podlahy koša          | 24,38m   |
| Max horizontálny dosah      | 16,45m   |
| Prejazdná výška ramena      | 9,78m    |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 227kg    |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 11,12m   |
| Šírka                       | 2,44m    |
| Výška (poskladaný stroj)    | 3,00m    |
| Hmotnosť                    | 15,670kg |
| Zdroj pohonu                | Diesel   |
| Stúpavosť                   | 24°      |



# KÍBOVÉ PLOŠINY

## Genie ZX 135/70

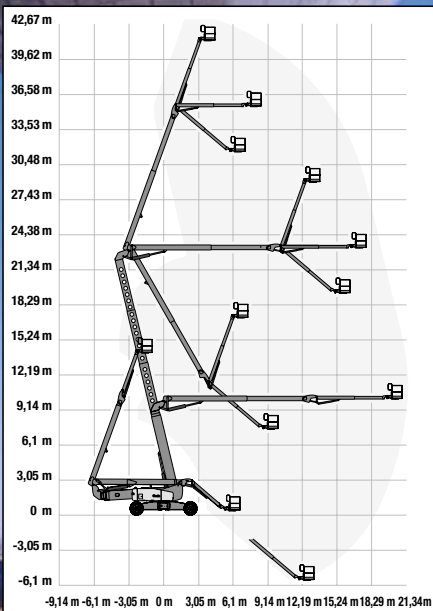

### GENIE ZX 135/70

#### Špecifikácia

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Pracovná výška                    | 43,15m   |
| Výška podlahy koša                | 41,15m   |
| Max horizontálny dosah            | 21,26m   |
| Prejazdná výška ramena            | 23,00m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie       | 272kg    |
| Dĺžka (poskladaný stroj)          | 12,93m   |
| Šírka nápravy (roztiahnutý stroj) | 5,03m    |
| Šírka nápravy (stiahnutý stroj)   | 2,49m    |
| Výška (poskladaný stroj)          | 3,09m    |
| Hmotnosť                          | 20.573kg |
| Zdroj pohonu                      | Diesel   |
| Stúpanosť                         | 24°      |



# Easi UpLifts

## POUŽITÉ ZARIADENIA NA PREDAJ



**DO NAŠEJ FLOTILY STROJOV NA  
PRENÁJOM NAKUPUJEME IBA KVALIT-  
NÉ ZNAČKY,**

**PRETO VÁM PREDÁVAME LEN  
TO NAJLEPŠIE**


Pre viac informácií o predaji použitých  
zariadení nás kontaktujte:

**+421 (0)2 4820 6666**

[slovakia@easiuplifts.com](mailto:slovakia@easiuplifts.com)

## CHARAKTERISTIKA:

- Vynikajúci dosah
- Dieslový motor
- 4x4
- Koncové kĺbové ramienko

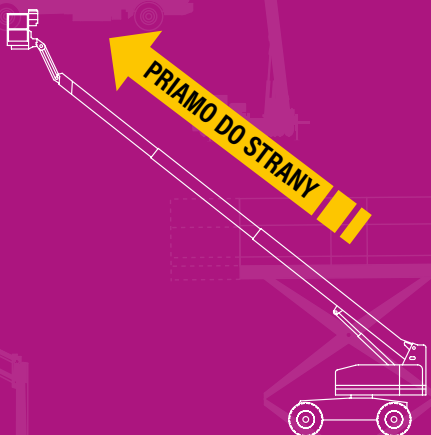

## TELESKOPICKÉ PLOŠINY

- Genie S-45 – 50.
- Genie S-65 – 51.
- Genie S-85 – 52.
- Genie 860 SJ – 53.
- Genie S-125 – 54.




**IDEÁLNE  
PRE**

- Bežné stavby
- Údržbu budov
- Montáž ocelových konštrukcií

# TELESKOPICKÉ PLOŠINY

## Genie S-45

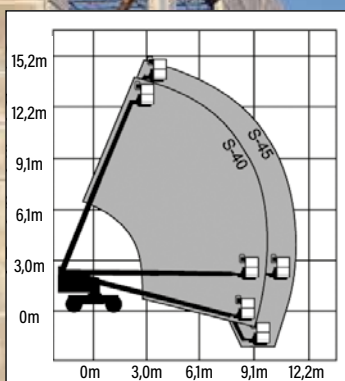

### GENIE S-45

#### Špecifikácia


|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pracovná výška              | 15,72m  |
| Výška podlahy koša          | 13,72m  |
| Max horizontálny dosah      | 11,18m  |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 227kg   |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 6,81m   |
| Šírka                       | 2,30m   |
| Výška (poskladaný stroj)    | 2,49m   |
| Hmotnosť                    | 6.895kg |
| Zdroj pohonu                | Diesel  |
| Stúpavosť                   | 22°     |





# TELESKOPICKÉ PLOŠINY

## Genie S-65

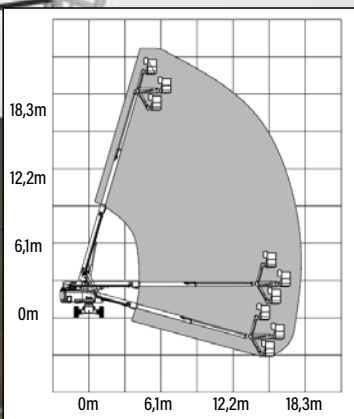

### GENIE S-65


#### Špecifikácia

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Pracovná výška              | 21,80m   |
| Výška podlahy koša          | 19,80m   |
| Max horizontálny dosah      | 17,10m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 227kg    |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 9,50m    |
| Šírka                       | 2,49m    |
| Výška (poskladaný stroj)    | 2,72m    |
| Hmotnosť                    | 10.531kg |
| Zdroj pohonu                | Diesel   |
| Stúpavosť                   | 24°      |



# TELESKOPICKÉ PLOŠINY

## Genie S-85

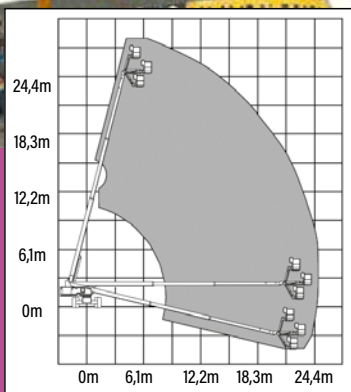

### GENIE S-85


#### Špecifikácia

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Pracovná výška                    | 27,90m   |
| Výška podlahy koša                | 25,90m   |
| Max horizontálny dosah            | 23,32m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie       | 227kg    |
| Dĺžka (poskladaný stroj)          | 12,19m   |
| Šírka nápravy (roztiahnutý stroj) | 3,07m    |
| Šírka nápravy (stiahnutý stroj)   | 2,49m    |
| Výška (poskladaný stroj)          | 2,79m    |
| Hmotnosť                          | 16.883kg |
| Zdroj pohonu                      | Diesel   |
| Stúpavosť                         | 24°      |



# TELESKOPICKÉ PLOŠINY

## JLG 860SJ

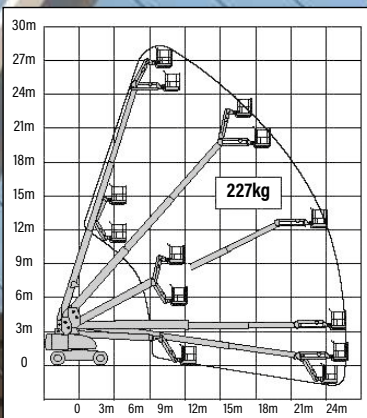


### JLG 860SJ

#### Špecifikácia

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Pracovná výška              | 28,21m   |
| Výška podlahy koša          | 26,21m   |
| Max horizontálny dosah      | 23,51m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 227kg    |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 12,19m   |
| Šírka                       | 2,49m    |
| Výška (poskladaný stroj)    | 3,05m    |
| Hmotnosť                    | 17,150kg |
| Zdroj pohonu                | Diesel   |
| Stúpavosť                   | 24°      |

# TELESKOPICKÉ PLOŠINY

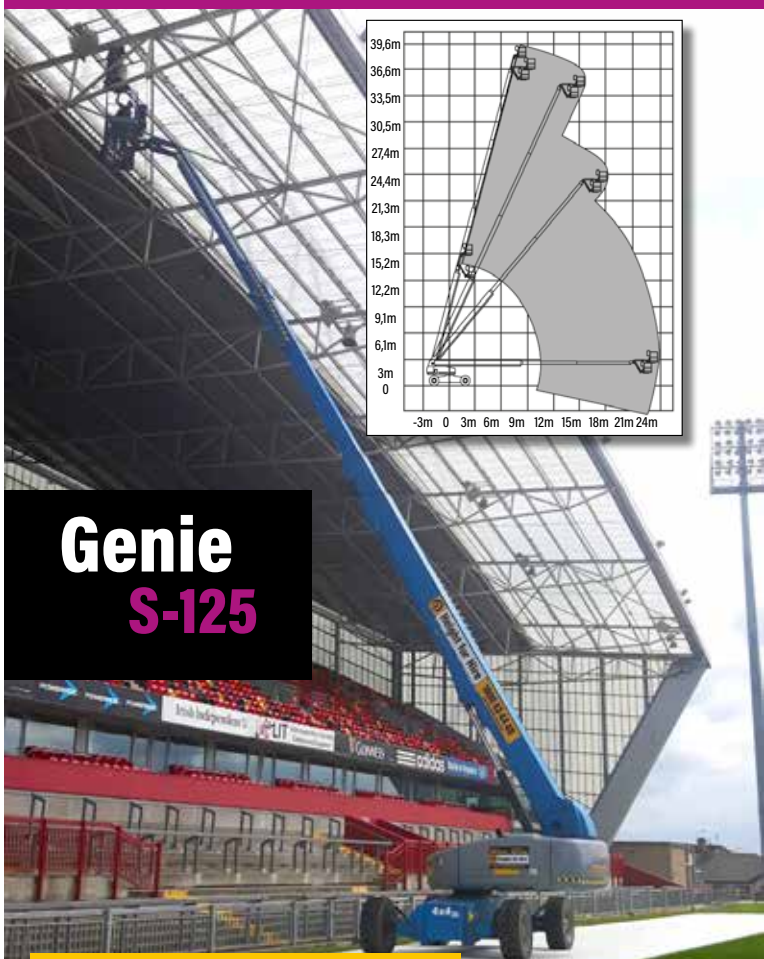

## Genie S-125

### GENIE S-125

#### Špecifikácia

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Pracovná výška                   | 40,15m   |
| Výška podlahy koša               | 38,15m   |
| Max horizontálny dosah           | 24,38m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie      | 227kg    |
| Dĺžka (poskladaný stroj)         | 14,25m   |
| Šírka nápravy (rozťahnutý stroj) | 3,35m    |
| Šírka nápravy (stiahnutý stroj)  | 2,49m    |
| Výška (poskladaný stroj)         | 3,07m    |
| Hmotnosť                         | 20.911kg |
| Zdroj pohonu                     | Diesel   |
| Stúpavosť                        | 22°      |



## IDEÁLNE PRE

- Štadióny
- Elektrárne
- Mosty
- Vysoké budovy

## VÝHODY:

- Nízka hmotnosť
- Pre úzke priestory
- Diaľkové ovládanie
- Kolesá alebo pásy
- Teleskopické alebo kĺbové

**PORADÍ SI VŠADE**

## ŠPECIÁLNE PLOŠINY

- Hinowa Lightlift 17.75 – 56.
- Teupen Leo 23 GT – 57.




**IDEÁLNE  
PRE**

- Vysoké stropy
- Úzke vchody
- Podlahy s nízkym zaťažením

# ŠPECIÁLNE PLOŠINY

## Hinowa Lightlift 17.75

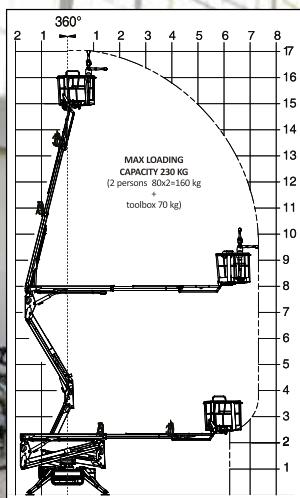

### HINOWA LIGHTLIFT 17.75


#### Špecifikácia

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pracovná výška              | 17,06m  |
| Výška podlahy koša          | 14,96m  |
| Max horizontálny dosah      | 7,00m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 230kg   |
| Dĺžka                       | 4,52m   |
| Výška                       | 1,09m   |
| Dĺžka s podperami           | 2,85m   |
| Šírka s podperami           | 2,89m   |
| Hmotnosť                    | 2,890kg |
| Hmotnosť                    | Bi-Fuel |
| Stúpavosť                   | 16°     |



# ŠPECIÁLNE PLOŠINY

## Teupen Leo 23 GT

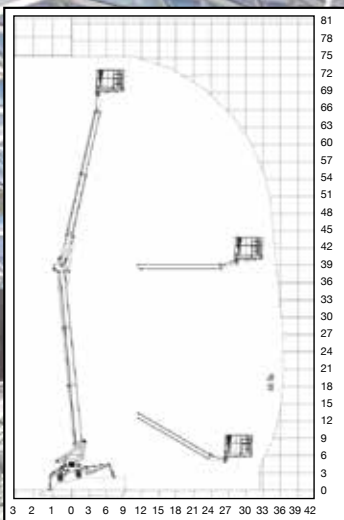

### TEUPEN LEO 23 GT

#### Špecifikácia

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Pracovná výška                   | 23,20m        |
| Výška podlahy koša               | 21,20m        |
| Bezpečné pracovné zaťaženie      | 250kg         |
| Max horizontálny dosah pri 250kg | 12,50m        |
| Max horizontálny dosah pri 80kg  | 15,60m        |
| Dĺžka                            | 6,20m         |
| Šírka                            | 0,99m         |
| Výška                            | 1,99m         |
| Dĺžka s podperami                | 4,70m         |
| Šírka s podperami                | 2,65m - 4,70m |
| Hmotnosť                         | 3,050kg       |
| Zdroj pohonu                     | Bi-Energy     |
| Stúpavosť                        | 16°           |



# Easi UpLifts

zameraní na prístup



**VÝŠKOVÉ PRÁCE?  
KRÁTKODOBÉ PRÁCE?  
RÔZNE MIESTA PRÁCE?  
PRENAJMIETE SI  
AUTOPLOŠINU!**

**KONTAKT:**

**+421 (0)2 4820 6666**

[www.easiuplifts.com](http://www.easiuplifts.com)



## CHARAKTERISTIKA:

- Montované na vozidle
- Vozidlo riadite Vy
- Teleskopické alebo kĺbové

**STAČÍ  
VÁM VP SK. „B“**



**RIADITE VY!**

# AUTOPLOŠINY


- France Elevateur Topy 11.2i – 60.
- CTE ZED 20.2 H – 61.
- GSR B200PX – 62.



**IDEÁLNE  
PRE**

- Časovo nenáročná práca
- Rôzne miesta práce
- Reklamné pútače / Lepenie billboardov
- Verejnoprospešná práca
- Práca v centre mesta
- Elektrické práce
- Údržbu zariadení

# AUTOPLOŠINY

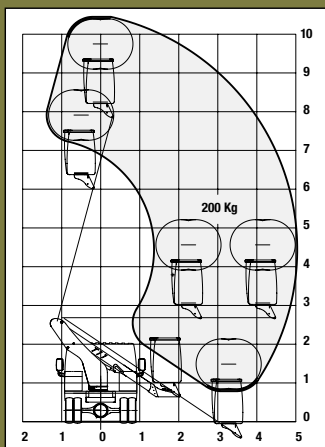

## France Elevateur Topy 11.2i



DIESEL



BATÉRIA

DUÁLNY POHON

### FRANCE ELEVATEUR TOPY 11.2i

#### Špecifikácia

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pracovná výška              | 9,75m   |
| Výška podlahy koša          | 8,25m   |
| Max horizontálny dosah      | 5,00m   |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 200kg   |
| Dĺžka (poskladaný stroj)    | 4,90m   |
| Šírka (poskladaný stroj)    | 1,85m   |
| Výška (poskladaný stroj)    | 2,65m   |
| Hmotnosť                    | 3.500kg |
| Zdroj pohonu                | Duálny  |




### IDEÁLNE PRE

- Časovo nenáročné práce na rôznych miestach
- Pouličné osvetlenie
- Inštaláciu a údržbu bezpečnostných kamier a alarmov

# AUTOPLOŠINY



## CTE ZED 20.2 H

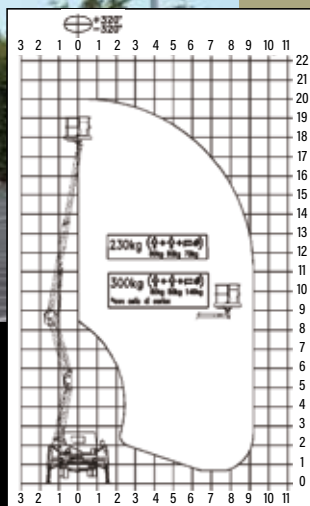

### CTE ZED 20.2 H

#### Špecifikácia


|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Pracovná výška              | 20,00m |
| Výška podlahy koša          | 18,00m |
| Max horizontálny dosah      | 9,20m  |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 300kg  |
| Dĺžka                       | 6,76m  |
| Šírka                       | 2,93m  |
| Šírka (poskladaný stroj)    | 2,55m  |
| Hmotnosť                    | 3500kg |
| Zdroj pohonu                | Diesel |



### IDEÁLNE PRE

- Údržbárske práce
- Verejnoprospešné práce
- Telekomunikácie

# AUTOPLOŠINY

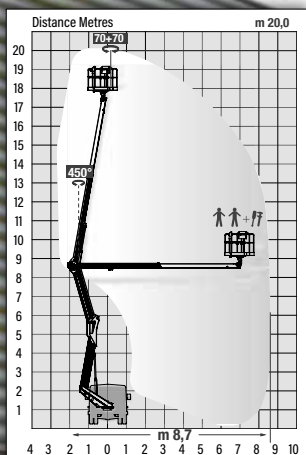

## GSR B200PX



### IDEÁLNE PRE

- Bežnú údržbu
- Reklamné pútače / Lepenie billboardov
- Práce v centre mesta
- Opravy striech
- Orezávanie stromov
- Verejnoprospešné práce

### GSR B200PX


#### Špecifikácia

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Pracovná výška              | 20,00m |
| Výška podlahy koša          | 18,00m |
| Max horizontálny dosah      | 8,70m  |
| Bezpečné pracovné zaťaženie | 300kg  |
| Dĺžka                       | 6,67m  |
| Šírka                       | 2,20m  |
| Výška                       | 3,00m  |
| Hmotnosť                    | 3500kg |
| Šírka (ukotvený stroj)      | 3,00m  |
| Zdroj pohonu                | Diesel |



## CHARAKTERISTIKA:

- Kompaktná veľkosť
- Duálny pohon
- Nízka hmotnosť
- Diaľkové ovládanie



# MINI ŽERIAVY


- Maeda MC 285 CRM E – 64.
- Maeda MC 305 CRM E – 65.



**IDEÁLNE  
PRE**

- Mechanické inštalácie
- Uzavreté staveniská
- Inštalácie skla
- Miesta s obmedzeným prístupom

# MINI ŽERIAVY

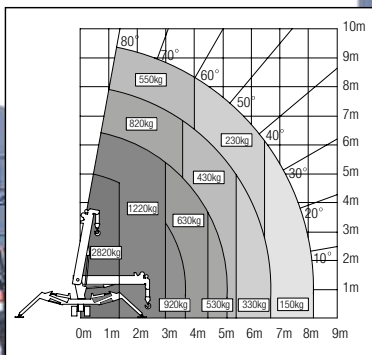

## Maeda MC 285 CRM E

### MAEDA MC 285 CRM E


#### Špecifikácia

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Výška zdvíhu           | 8,70m                      |
| Nosnosť                | 2.820kg                    |
| Dĺžka                  | 3,32m                      |
| Šírka                  | 0,75m                      |
| Výška                  | 1,47m                      |
| Dĺžka (ukotvený stroj) | 4,58m                      |
| Šírka (ukotvený stroj) | 4,53m                      |
| Hmotnosť               | 2.120kg                    |
| Zdroj pohonu           | Diesel/380v                |
| Stúpavosť              | 20°                        |
| Prídavné zariadenia    | Káblové diaľkové ovládanie |



#### IDEÁLNE PRE

- Zdvíhanie na vyššie poschodia
- Uzavreté stavby
- Ťažko prístupné miesta
- Inštalácie skla

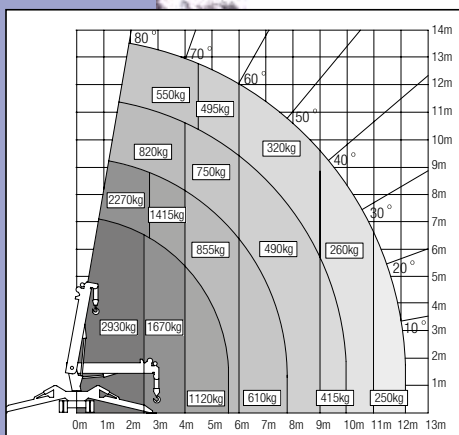

## Maeda MC 305 CRM E



### MAEDA MC 305 CRM E

#### Špecifikácia

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Výška zdvihu           | 12,16m                     |
| Nosnosť                | 2.980kg                    |
| Dĺžka                  | 4,28m                      |
| Šírka                  | 1,28m                      |
| Výška                  | 1,69m                      |
| Dĺžka (ukotvený stroj) | 4,89m                      |
| Šírka (ukotvený stroj) | 4,50m                      |
| Hmotnosť               | 4.040kg                    |
| Zdroj pohonu           | Diesel/380v                |
| Stúpavosť              | 23,5°                      |
| Prídavné zariadenia    | Káblové diaľkové ovládanie |

# ČO ZNAMENÁ DLHODOBÝ PRENÁJOM?



Dlhodobý prenájom je forma fixných nákladov za prenájom majetku.

Za stanovenú mesačnú platbu máte možnosť používať stroj počas dohodnutej doby a platobného intervalu, ktoré budú vyhovovať Vášmu podnikaniu.

Za predpokladu, že sa stroj vráti v dobrom stave, ho na konci zmluvného obdobia iba vrátite, a to bez ďalších nákladov.

**PREČO KUPOVAŤ,  
KEĎ SI MÔŽETE  
PRENAJAŤ?**

**ŽIADNE  
JEDNORAZOVÉ INVESTÍCIE**

**PESTRÁ  
PONUKA STROJOV**


**VÄČŠIA  
FLEXIBILITA**

**ĽAHŠIE PLÁNOVANIE  
ODHAD NÁKLADOV**

Dlhodobý prenájom je k dispozícii na všetky zdvíhacie zariadenia s nižším dosahom.


Pre viac informácií volajte:

**+421 (0)2 4820 6666**

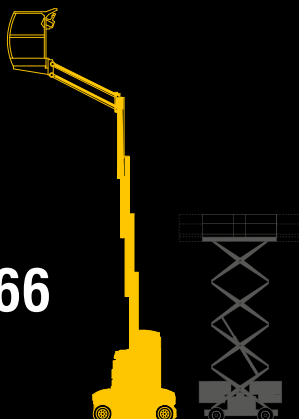

## CHARAKTERISTIKA:

- Dieslový motor
- 4x4
- Pracovná plošina s ovládaním
- Krabí chod
- Možnosť prídavných zariadení (paletizačné vidly, lyžica, kôš, hák)

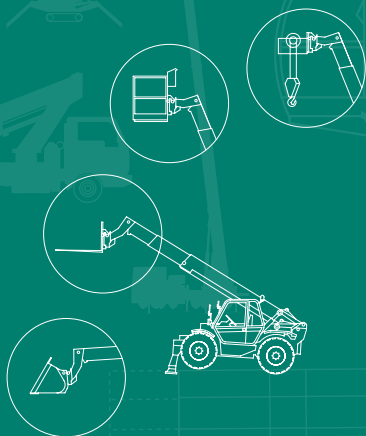

# TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ➤ JLG 2505H - 68.      | ➤ Genie GTH-4018 - 73.  |
| ➤ Genie GTH-2506 - 69. | ➤ Genie GTH-4016R - 74. |
| ➤ JLG 3614RS - 70.     | ➤ Genie GTH-4018R - 75. |
| ➤ JLG 4017RS - 71.     | ➤ Genie GTH-5021R - 76. |
| ➤ Genie GTH-4014 - 72. |                         |




**IDEÁLNE  
PRE**

- Bežné stavby
- Výstavbu domov
- Kultúrne, športové podujatia
- Manipuláciu s materiálom

# TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY



## JLG 2505H

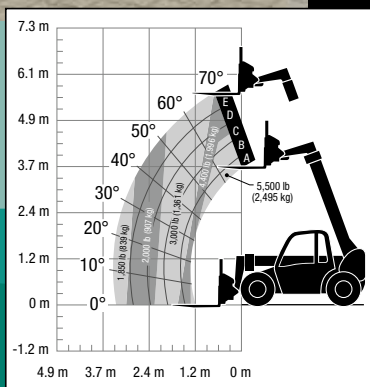

### JLG 2505H

#### Špecifikácia


|              |         |
|--------------|---------|
| Výška zdvihu | 5,60m   |
| Nosnosť      | 2.500kg |
| Dĺžka        | 3,70m   |
| Šírka        | 1,80m   |
| Výška        | 1,93m   |
| Hmotnosť     | 5.010kg |
| Zdroj pohonu | Diesel  |



# TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY



## GENIE GTH-2506

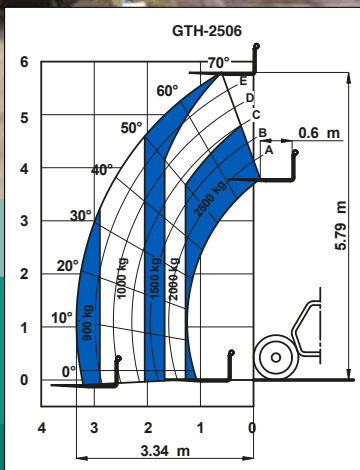


### GENIE GTH-2506


#### Špecifikácia

|              |         |
|--------------|---------|
| Výška zdvihu | 5,79m   |
| Nosnosť      | 2,500kg |
| Dĺžka        | 3,84m   |
| Šírka        | 1,81m   |
| Výška        | 1,92m   |
| Hmotnosť     | 4,580kg |
| Zdroj pohonu | Diesel  |

## JLG 3614RS

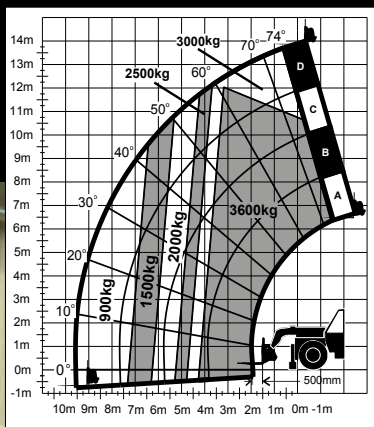

## JLG 4017RS

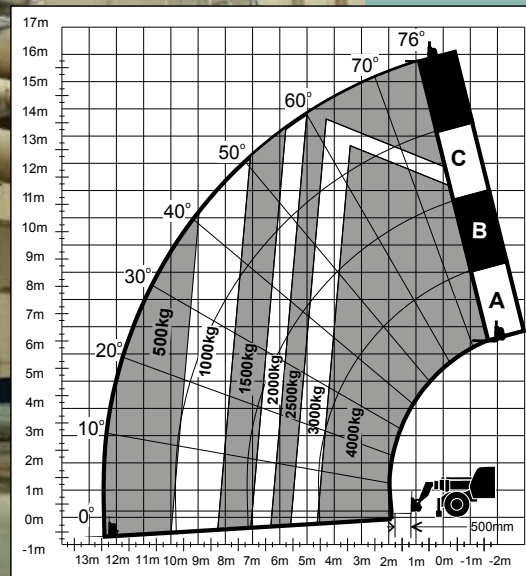

### JLG 3614RS

#### Špecifikácia

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Výška zdvíhu        | 14,00m    |
| Nosnosť             | 3.600kg   |
| Dĺžka               | 6,35m     |
| Šírka               | 2,35m     |
| Výška               | 2,68m     |
| Hmotnosť            | 9.800kg   |
| Zdroj pohonu        | Diesel    |
| Prídavné zariadenia | Fixný hák |


### JLG 4017RS

#### Špecifikácia

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Výška zdvíhu        | 17,00m    |
| Nosnosť             | 4.000kg   |
| Dĺžka               | 6,37m     |
| Šírka               | 2,35      |
| Výška               | 2,66m     |
| Hmotnosť            | 11.500kg  |
| Zdroj pohonu        | Diesel    |
| Prídavné zariadenia | Fixný hák |

# TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY

## Genie GTH-4014

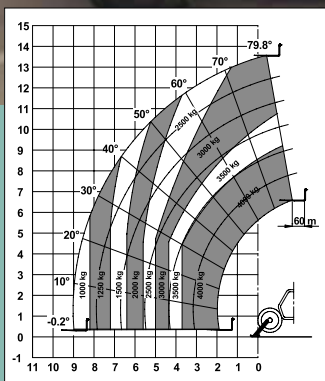

### GENIE GTH-4014

#### Špecifikácia

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Výška zdvihu        | 13,57m            |
| Nosnosť             | 4.000kg           |
| Dĺžka               | 6,06m             |
| Šírka               | 2,32m             |
| Výška               | 2,40m             |
| Hmotnosť            | 10.225kg          |
| Zdroj pohonu        | Diesel            |
| Prídavné zariadenia | Fixný hák, Lyžica |



# TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY



**Genie**  
**GTH-4018**

## GENIE GTH-4018



### Špecifikácia

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Výška zdvihu        | 17,61m            |
| Nosnosť             | 4.000kg           |
| Dĺžka               | 6,57m             |
| Šírka               | 2,42m             |
| Výška               | 2,44m             |
| Hmotnosť            | 11.980kg          |
| Zdroj pohonu        | Diesel            |
| Prídavné zariadenia | Fixný hák, Lyžica |



## Genie GTH-4016R

## Genie GTH-4018R

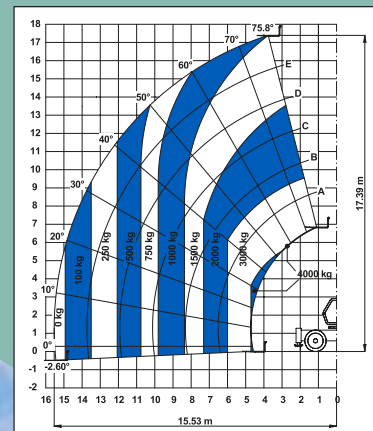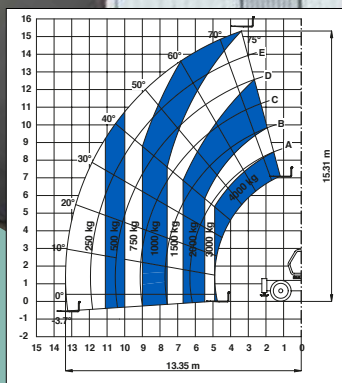

### GENIE GTH-4016R

#### Špecifikácia

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Výška zdvihu             | 15,42m       |
| Nosnosť                  | 4,000kg      |
| Dĺžka                    | 6,76m        |
| Šírka                    | 2,42m        |
| Výška (poskladaný stroj) | 2,99m        |
| Hmotnosť                 | 13,775kg     |
| Zdroj pohonu             | Diesel       |
| Prídavné zariadenia      | Hák, naviják |


### GENIE GTH-4018R

#### Špecifikácia

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Výška zdvihu             | 17,54m       |
| Nosnosť                  | 4,000kg      |
| Dĺžka                    | 6,60m        |
| Šírka                    | 2,42m        |
| Výška (poskladaný stroj) | 2,99m        |
| Hmotnosť                 | 14,665kg     |
| Zdroj pohonu             | Diesel       |
| Prídavné zariadenia      | Hák, naviják |

# TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY

## Genie GTH-5021R

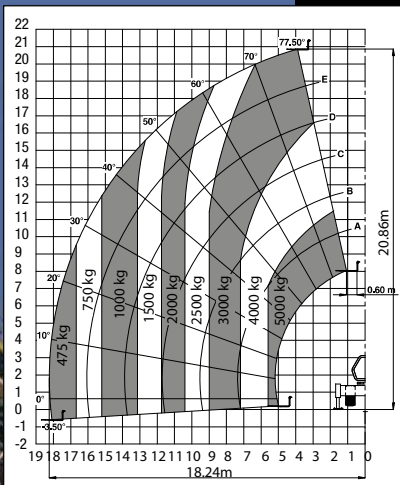

### GENIE GTH-5021R

#### Špecifikácia


|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Výška zdvihu        | 19,50m       |
| Nosnosť             | 5.000kg      |
| Dĺžka               | 4,81m        |
| Šírka               | 2,42m        |
| Výška               | 2,99m        |
| Hmotnosť            | 17,180kg     |
| Zdroj pohonu        | Diesel       |
| Prídavné zariadenia | hák, naviják |



## VÝHODY:

- Na podvozku vozidla
- Obsluha naším operátorom
- Variabilný zdvih
- Možnosť prídavných zariadení

ŠOFÉRUJEME  
MY!

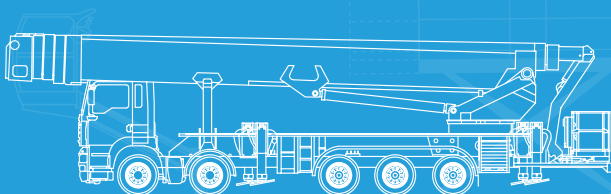

# PLOŠINY S OPERÁTOROM

- Bronto Skylift S 46 XDT – 78.
- Bronto Skylift S 50 MDT – 79.





IDEÁLNE  
PRE

- Veterné turbíny
- Údržba a čistenie budov
- Obnova inžinierskych sietí
- Reklamné pútače
- Správa budov

# AUTOPLOŠINY S OPERÁTOROM

## Bronto Skylift

### S 46 XDT

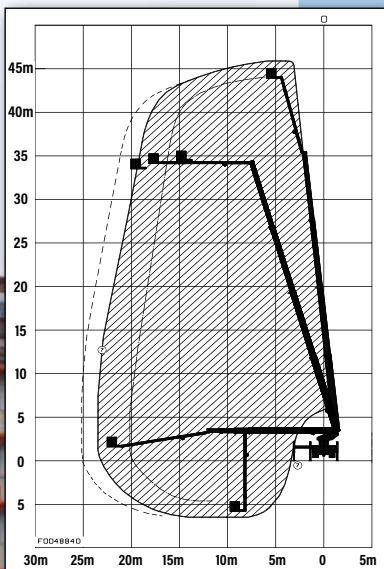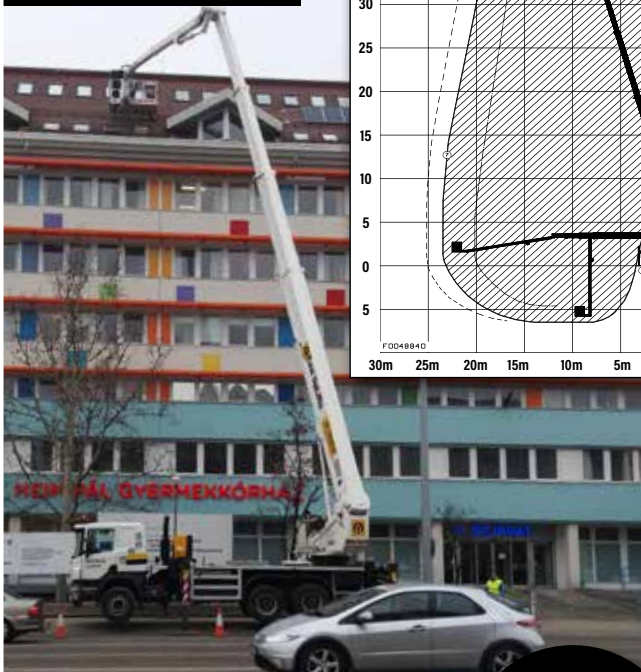

## BRONTO SKYLIFT S 46 XDT


### Špecifikácia

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Pracovná výška                    | 45,50m   |
| Výška podlahy koša                | 43,50m   |
| Max horizontálny dosah pri 700kg  | 24,50m   |
| Max horizontálny dosah pri 120kg  | 25,70m   |
| Maximálna nosnosť navijáku ramena | 600kg    |
| Maximálna nosnosť navijáku koša   | 200kg    |
| Dĺžka (poskladaný stroj)          | 10,50m   |
| Šírka (poskladaný stroj)          | 2,50m    |
| Výška (poskladaný stroj)          | 3,70m    |
| Šírka s podperami                 | 6,20m    |
| Hmotnosť                          | 26.000kg |
| Zdroj pohonu                      | Diesel   |

**PRENAJMI SI  
S OBSLUHOU!**



# AUTOPLOŠINY S OPERÁTOROM

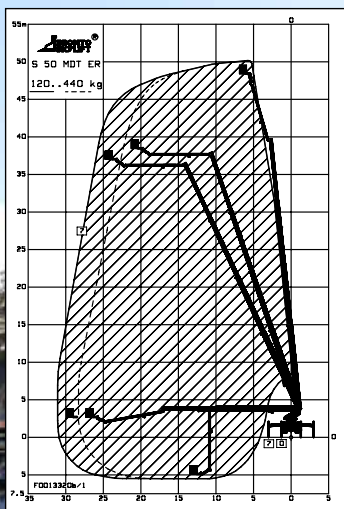

**PRENAJMI SI  
S OBSLUHOU!**




**Bronto  
Skylift  
S 50 MDT**

## BRONTO SKYLIFT S 50 MDT

### Špecifikácia

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Pracovná výška                   | 50.00m            |
| Výška podlahy koša               | 48.00m            |
| Max horizontálny dosah pri 440kg | 30.70m            |
| Max horizontálny dosah pri 120kg | 32.00m            |
| Maximálna nosnosť                | 440kg             |
| Maximálna nosnosť navijáku koša  | 200kg             |
| Dĺžka (poskladaný stroj)         | 11.90m            |
| Šírka (poskladaný stroj)         | 2.50m             |
| Výška (poskladaný stroj)         | 4.00m             |
| Šírka s podperami                | 8.00m             |
| Hmotnosť                         | 26,000kg          |
| Zdroj pohonu                     | Diesel Power Pack |

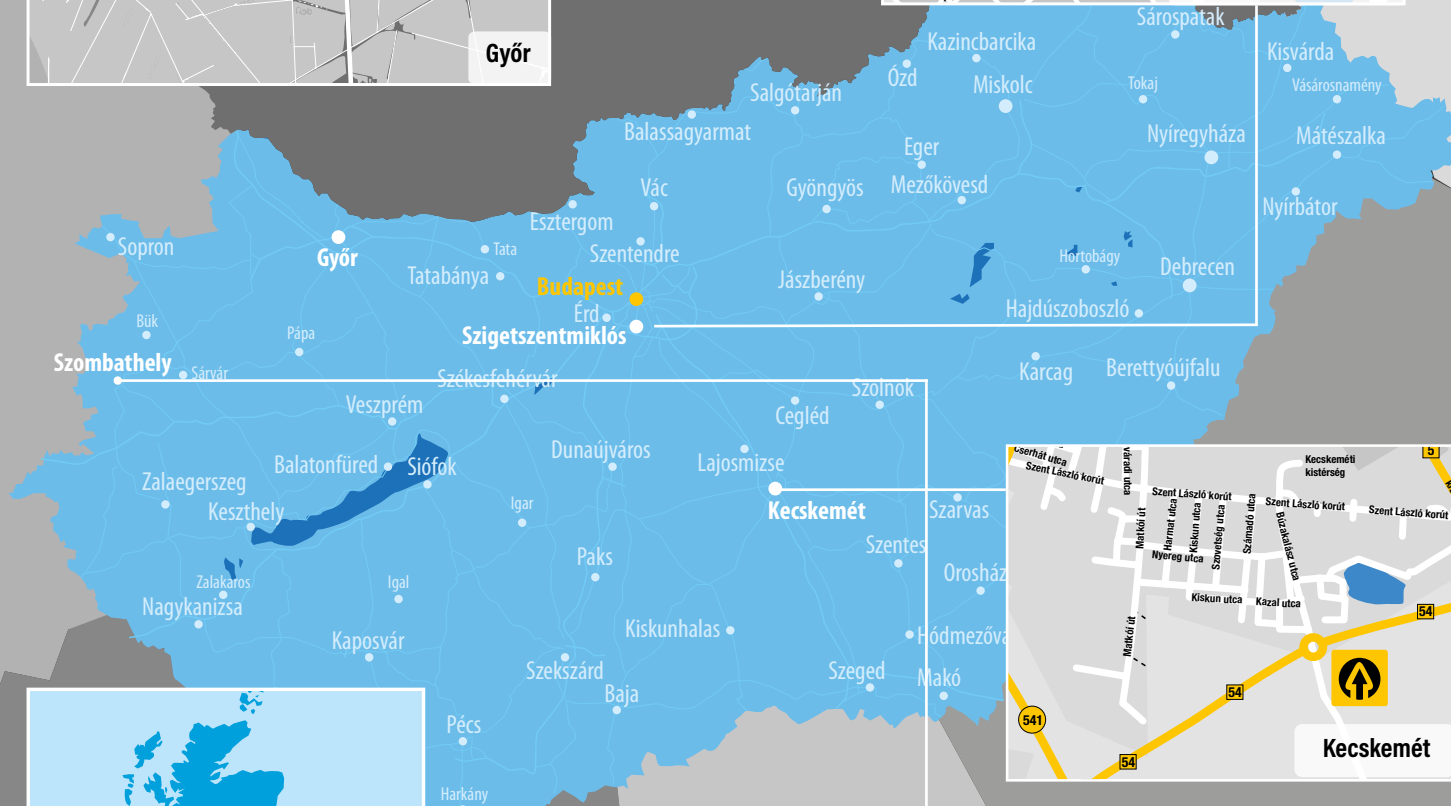

# TELEPHELYEINK MAGYARORSZÁGON









# VŠETKO JE TO O BEZPORUCHOVEJ PREVÁDZKE

**KONTAKTUJTE NÁS:**

**+421 (0)2 4820 6666**

slovakia@easiuplifts.com

**POTREBUJETE  
PORADIŤ?**



**ZAVOLAJTE EASI UPLIFTS  
TECHNICKÚ PODPORU**

**KONTAKTUJTE NÁS: + 421 (0) 917 321 638**



**Easi UpLifts**

zameraní na prístup

[www.easiuplifts.com](http://www.easiuplifts.com)

