




THE LITTLE BLACK BOOK 7

EGYSZERŰ ÚTMUTATÓ
GÉPVÁLASZTÁSHOZ

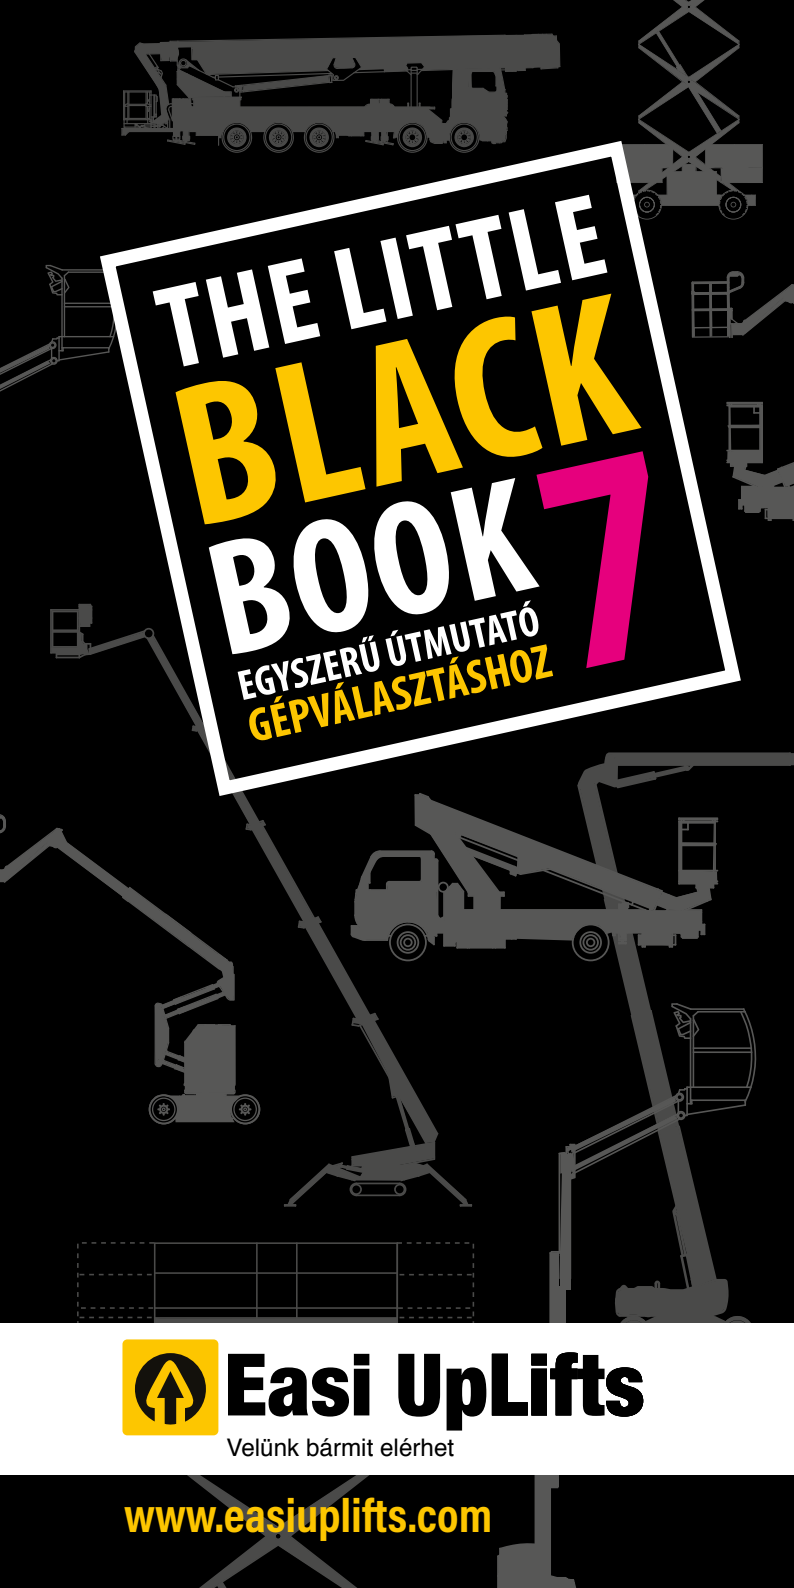

Easi UpLifts

Velünk bármit elérhet

www.easiuplifts.com



TARTALOMJEGYZÉK

- **Tartalomjegyzék** – 2+3
- **Gépeink működés közben - online videók** – 4+5
- **Válassza ki a megfelelő berendezést** – 6+7
- **Történetünk** – 8+9
- **Új telephelyünk** – 10

OSZLOPOS EMELŐK

11.

- Genie GR-20 – 12.
- Genie AWP-30SDC – 13.
- Haulotte Star 10 – 14.

DIESEL OLLÓS EMELŐK

27.

- JLG 260MRT – 28.
- Genie GS-3384 RT – 29.
- Genie GS-4069 RT – 30.
- Genie GS-5390 RT – 31.
- JLG Liftlux 210-25 – 32.

ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK

15.

- Genie GS-1330 – 16.
- Genie GS-1932 – 17.
- JLG 6RS – 18.
- Genie GS-2032 – 19.
- Genie GS-2632 – 20.
- Genie GS-2646 – 21.
- Genie GS-3246 – 22.
- JLG 10RS – 23.
- Genie GS-4047 – 24.
- Genie GS-4655 – 25.
- JLG Liftlux 180-12 – 26.

ELEKTROMOS KAROS EMELŐK

33.

- Genie Z-30/20N RJ – 34.
- Genie Z-34/22N – 35.
- Snorkel A38E – 36.
- Genie Z-45/25J
BI-ENERGY – 37.
- JLG M600JP
BI-ENERGY – 38.

CSUKLÓKAROS EMELŐK

39.

- Genie Z-45/25J RT – 40.
- JLG 450 AJ – 41.
- Genie Z-51/30J RT – 42.
- Genie Z-60/34 – 43.
- JLG 600 AJ – 44.
- Genie Z-80/60 – 45.
- JLG 800 AJ – 46.
- Genie ZX-135/70 – 47.

TELESZKÓPOS EMELŐK

49.

- Genie S-45 – 50.
- Genie S-65 – 51.
- Genie S-85 – 52.
- Genie 860 SJ – 53.
- Genie S-125 – 54.

PÓK EMELŐK

55.

- Hinowa Lightlift 17.75 – 56.
- Teupen Leo 23 GT – 57.

KOSARAS AUTÓK - KEZELŐ NÉLKÜL

59.

- France Elevateur Topy 11.2i – 60.
- CTE ZED 20.2 H – 61.
- GSR B200PX – 62.

MINI DARUK

63.

- Maeda MC 285
CRM E – 64.
- Maeda MC 305
CRM E – 65.

TELESZKÓPOS RAKODÓGÉPEK

67.

- JLG 2505H – 68.
- Genie GTH-2506 – 69.
- JLG 3614RS – 70.
- Genie GTH-4014 – 71.
- JLG 4017RS – 72.
- Genie GTH-4018 – 73.
- Genie GTH-4016R – 74.
- Genie GTH-4018R – 75.
- Genie GTH-5021R – 76.

KOSARAS AUTÓK KEZELŐVEL

77.

- Bronto Skylift S46 XDT – 78.
- Bronto Skylift S50 MDT – 79.

➤ **Telephelyeink**
– 80-83

A könyvben szereplő adatok csak útmutatóul szolgálnak és előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatók a gyártók fejlesztéseinek függvényében. Az adatokat forgalmazóink jóváhagyásával közöljük. A könyvben szereplő térképek és rajzok nem arányosak, csak illusztrációra szolgálnak. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Hozza ki a legtöbbet gépeinkből. Videóink bemutatják gépeink helyes használatát.



**OSZLOPOS
EMELŐK**
OLDAL 11



**ELEKTROMOS
KAROS EMELŐK**
OLDAL 33



**PÓK
EMELŐK**
OLDAL 55



**KOSARAS
AUTÓK
KEZELŐVEL**
OLDAL 77



**ELEKTROMOS
OLLÓS EMELŐK**
OLDAL 15



**CSUKLÓKAROS
EMELŐK**
OLDAL 39



**KOSARAS AUTÓK
- KEZELŐ NÉLKÜL**
OLDAL 59



**DIESEL OLLÓS
EMELŐK**
OLDAL 27



**TELESZKÓPOS
EMELŐK**
OLDAL 49

A videók megtekintéséhez olvassa be a megfelelő QR kódot

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ BERENDEZÉST

Azért készítettük ezt a könyvet, hogy megkönnyítsük az Ön számára megfelelő gép kiválasztását.

MAGASSÁG

MILYEN MAGASRA?

5m? 15m?
40m?

HELYSZÍN

BELTÉRI MUNKA?

Akkor elektromos
gépre van szüksége.

KÜLTÉRI MUNKA?

Akkor diesel
gépre van
szüksége.

KINYÚLÁS

EGYENESEN FELFELÉ?



Próbáljon ki egy
ollós emelőt.
LAPOZZON A 15.
OLDALRA.

EGYENESEN KIFELE?

Próbáljon ki egy
teleszkópos emelőt.
LAPOZZON AZ 43.
OLDALRA.

FEL & KI?



Akadályok
kikerülésére
használjon
karos emelőt.
LAPOZZON A
37 OLDALRA.

KOSARAS AUTÓ

KÜLÖNBÖZŐ HELYSZÍNEK?


Próbáljon ki egy kosaras
autót.
LAPOZZON A 49.
OLDALRA.



MEGKÖZELÍTÉS/ BEJÁRAT

LÉPCSŐ?

Lépcső vagy
árok van
útban?



MUNKÁBA MENET?

Milyen a közlekedés a
gép átvételi helye
és a munkaterület
között?



BIZTONSÁG

ELSŐ A BIZTONSÁG



Ellenőrizze a fent futó
vezetékeket.

FELELŐSÉG

A bérlő felelőssége
ellenőrizni az érvényes
kezelői engedélyek
meglétét.



TALAJVISZONYOK

SÚLY KORLATOZÁS?

Olyan padlóra kell menni,
melynek súlyhatára van?

EGYENETLEN TALAJ?

Kitalpálókra
lehet szüksége.



KÉNYES BURKOLAT?

Könnyű
gépek.
LAPOZZON A 11.
OLDALRA



MÉG MINDIG TANÁCS TALAN?

Nem találta meg, amit keres? Hívjon
minket. Örömmel segítünk.

KÖZPONTI TELEFONSZÁMUNK:
+36 1 700 00 60

Mi vagyunk az Egyesült Királyság és Írorság egyik legnagyobb önjáró emelőgép- és munkaállvány forgalmazója, hahár egyetlen 12 m magas kosaras autóval kezdtük 1978-ban.



Ma már több, mint 40 éves tapasztalattal, 19 telephellyel egész Írorságban, az Egyesült Királyságban és Közép-Európában, több mint 2000 berendezéssel és 190 alkalmazottal rendelkezünk az önjáró emelőgép- és munkaállvány iparban.

Cégünk a szerény kezdetektől növekedett az 1980-as és 1990-es évek alatt Írorságban, míg felismertük, hogy a nagy léptékű építkezési projekteknek biztonságos megoldásra van szükségük a magashan történő munkavégzéshez.



A 90-es években a brit piacot vizsgálva nyitottunk egy telephelyet Skóciában, majd a 2000-es évek elején további 4 depót nyitottunk az Egyesült Királyságban. Szintén a 2000-es évek elején nyitottuk meg első telephelyünket Szlovákiában.



Az Easi UpLifts Hungária Kft. 2010-ben nyitotta meg első telephelyét Kecskeméten, kihasználva az épülő Daimler-Benz gyár kínálta lehetőségeket. A kezdeti sikereket követően 2011-ben Győrben megnyílt a következő telephely, ahol az Audi a legjelentősebb ügyfeleink között szerepel. Budapesti telephelyünket 2013-ban nyitottuk meg, mely azóta a legnagyobb forgalmat bonyolítja Magyarországon.



Easi UpLifts

Velünk bármit elérhet

MEGNYITOTTUK ÚJ TELEPHELYÜNKET GYŐRBEN



**ÉRDEKLŐDJÖN AZ ALÁBBI
ELÉRHETŐSÉGEINKEN:**

+36 96 677 060

iroda@easiuplifts.com

ÚJ CÍMÜNK:

Easi Uplifts Hungária Kft.

Győr,


Hűtőház u. 11

TEL: +36 96 677 060

JELLEMZŐK:

- Akkumulátoros hajtás – füstmentes
- Könnyű súly
- Keskeny kivitel

FEL & KI

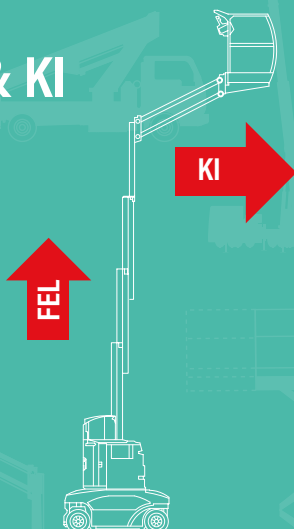

OSZLOPOS EMELŐK

- Genie GR-20 – 12.
- Genie AWP-30SDC – 13.
- Haulotte Star 10 – 14.




IDEÁLIS

- Belső karbantartáshoz
- Kényes és nem terhelhető padlóhoz
- Szűk helyen
- Raktári munkákhoz

OSZLOPOS EMELŐK



Genie GR-20

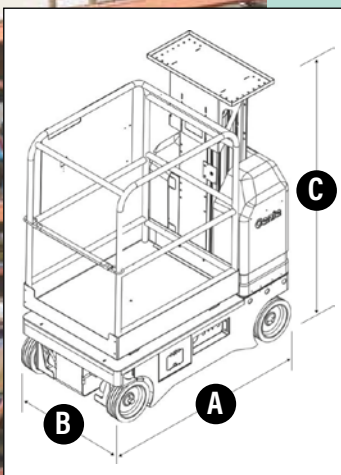

GENIE GR-20

Leírás

Munkamagasság	8,07m
Platformmagasság	6,07m
Maximális teherbírás	159kg
Hosszúság	A 1,35m
Szélesség	B 0,80m
Magasság / Csukott állapot	C 1,98m
Önsúly	1.112kg
Magasság / Csukott állapot	1,98m
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	17°




IDEÁLIS

- Beltéri használat
- Kész padlók
- Raktárak

OSZLOPOS EMELŐK

Genie AWP-30SDC

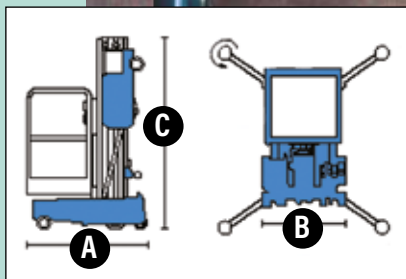


GENIE AWP-30SDC

Leírás

Munkamagasság	11,00m
Platformmagasság	9,00m
Maximális teherbírás	159kg
Hosszúság	A 1,35m
Szélesség	B 0,74m
Magasság / Csukott állapot	C 1,98m
Kitalpalók mérete hosszirányban	1,93m
Kitalpalók mérete szélthében	1,73m
Önsúly	393kg
Meghajtás	Akkumulátor

OSZLOPOS EMELŐK

Haulotte Star 10

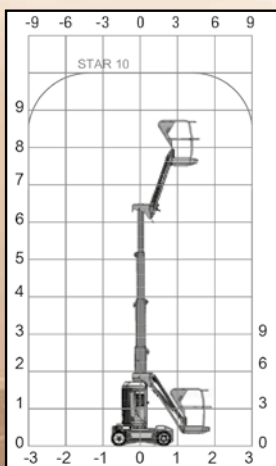

HAULOTTE STAR 10

Leírás


Munkamagasság	10,00m
Platformmagasság	8,00m
Maximális kinyúlás	3,10m
Maximális teherbírás	200kg
Hosszúság	2,65m
Szélesség	1,00m
Magasság / Csukott állapot	1,99m
Önsúly	2.760kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	14°



JELLEMZŐK:

- Akkumulátoros hajtás – füstmentes
- 110v/220v választási lehetőség
 - Keskeny kivitel
- Lehajtható korlát
- Jó manőverezhetőség

FEL & LE EGYIRÁNYBA KITOLHATÓ PLATFORM

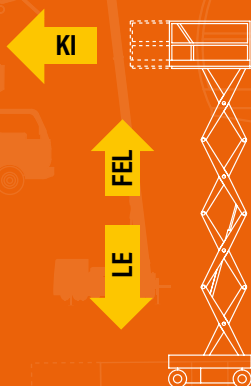

ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| ➤ Genie GS-1330 – 16. | ➤ Genie GS-3246 – 22. |
| ➤ Genie GS-1932 – 17. | ➤ JLG 10RS – 23. |
| ➤ JLG 6RS – 18. | ➤ Genie GS-4047 – 24. |
| ➤ Genie GS-2032 – 19. | ➤ JLG Liftlux 180-12 – 25. |
| ➤ Genie GS-2632 – 20. | ➤ Genie GS-4655 – 26. |
| ➤ Genie GS-2646 – 21. | |




IDEÁLIS

- Üzem karbantartáshoz
- Elektromos / gépészeti munkákhoz
 - Leltározáshoz
- Nagy belmagasságú ipari egységekhez

ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK

Genie GS-1330



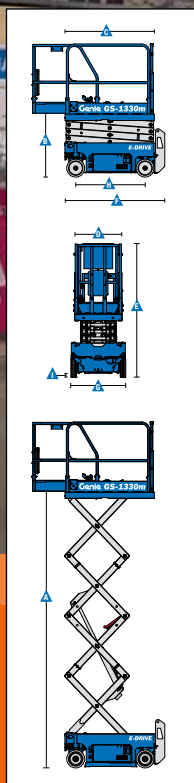


GENIE GS-1330

Leírás	
Munkamagasság	5,90m
Platformmagasság	3,90m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	1,72m
Maximális teherbírás	227kg
Maximális teherbírás (kitolható platformrészén)	91kg
Hosszúság	A 1,41m
Szélesség	B 0,78m
Magasság / Csukott állapot	C 2,02m
Magasság lehajtott korláttal	D 1,68m
Önsúly	885kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	14°

ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK

Genie GS-1932



GENIE GS-1932

Leírás

Munkamagasság	7,79m
Platformmagasság	5,79m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	2,74m
Maximális teherbírás	227kg
Maximális teherbírás (kitolható platformrészén)	113kg
Hosszúság	A 1,83m
Szélesség	B 0,81m
Magasság / Csukott állapot	C 2,13m
Magasság lehajtott korláttal	D 1,75m
Önsúly	1.503kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	14°


ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK



IDEÁLIS

- Szűk helyeken
- Raktározási munkákhoz
- Beltéri karbantartási munkákhoz
- Leltározáshoz
- Gépészeti / elektromos munkákhoz

JLG 6RS



JLG 6RS

Leírás

Munkamagasság	7,79m
Platformmagasság	5,79m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	2,53m
Maximális teherbírás	230kg
Maximális teherbírás (kitolható platformrészen)	120kg
Hosszúság A	2,07m
Szélesség B	0,81m
Magasság / Csukott állapot C	2,02m
Magasság lehajtott korláttal D	1,76m
Önsúly	1.565kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	14°





ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK



IDEÁLIS

- Szűk helyeken
- Raktározási munkákhoz
- Beltéri karbantartási munkákhoz
- Leltározáshoz
- Gépészeti / elektromos munkákhoz

Genie GS-2032



GENIE GS-2032

Leírás

Munkamagasság	8,10m
Platformmagasság	6,10m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	3,18m
Maximális teherbírás	363kg
Maximális teherbírás (kitolható platformrészén)	113kg
Hosszúság	A 2,44m
Szélesség	B 0,81m
Magasság / Csukott állapot	C 2,13m
Magasság lehajtott korláttal	D 1,78m
Önsúly	2025kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	17°

ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK



Genie
GS-2632

GENIE GS-2632

Leírás

Munkamagasság	9,92m
Platformmagasság	7,92m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	3,18m
Maximális teherbírás	227kg
Maximális teherbírás (kitolható platformrészen)	113kg
Hosszúság	2,44m
Szélesség	0,81m
Magasság / Csukott állapot	2,26m
Magasság lehajtott korláttal	1,91m
Önsúly	1.956kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	14°



ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK

Genie GS-2646

GENIE GS-2646

Leírás

Munkamagasság	9,92m
Platformmagasság	7,92m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	3,10m
Maximális teherbírás	454kg
Maximális teherbírás (kitolható platformrészén)	113kg
Hosszúság	2,41m
Szélesség	1,17m
Magasság / Csukott állapot	2,26m
Magasság lehajtott korláttal	1,68m
Önsúly	2.447kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	17°

ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK



Genie
GS-3246

GENIE GS-3246

Leírás

Munkamagasság	11,75m
Platformmagasság	9,75m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	3,10m
Maximális teherbírás	318kg
Maximális teherbírás (kitolható platformrészen)	113kg
Hosszúság	2,41m
Szélesség	1,17m
Magasság / Csukott állapot	2,39m
Magasság lehajtott korláttal	1,80m
Önsúly	2.812kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	14°



ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK



JLG
10RS

JLG 10RS

Leírás

Munkamagasság	11,75m
Platformmagasság	9,75m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	3,02m
Maximális teherbírás	320kg
Maximális teherbírás (kitolható platformrészén)	120kg
Hosszúság	2,41m
Szélesség	1,22m
Magasság / Csukott állapot	2,50m
Magasság lehajtott korláttal	1,97m
Önsúly	2.750kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	14°

ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK



Genie GS-4047

GENIE GS-4047

Leírás

Munkamagasság	13,75m
Platformmagasság	11,75m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	3,18m
Maximális teherbírás	350kg
Hosszúság	2,44m
Szélesség	1,19m
Magasság / Csukott állapot	2,54m
Magasság lehajtott korláttal	1,88m
Önsúly	3.221kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	14°



IDEÁLIS

- Beltéri használathoz
- Magas raktári karbantartáshoz
- Leltározáshoz

ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK




Genie
GS-4655

GENIE GS-4655



Léírás

Munkamagasság	16,02m
Platformmagasság	14,02m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	4,36m
Maximális teherbírás	350kg
Maximális teherbírás (kitolható platformrészén)	136kg
Hosszúság	A 3,14m
Szélesség	B 1,4m
Magasság / Csukott állapot	C 2,74m
Magasság lehajtott korláttal	D 1,97m
Önsúly	3700kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	14°

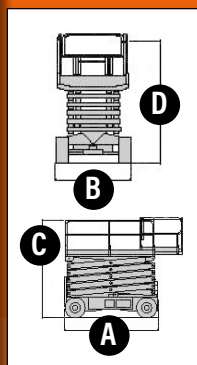

ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK

JLG Liftlux 180-12

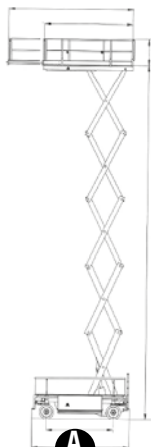

JLG LIFTLUX 180-12


Leírás

Munkamagasság	19,80m
Platformmagasság	17,80 m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	5,50m
Maximális teherbírás	500kg
Maximális teherbírás (kitolható platformrészen)	500kg
Hosszúság	A 4,12m
Szélesség	B 1,20m
Magasság / Csukott állapot	C 3,45m
Magasság lehajtott korláttal	D 2,85m
Önsúly	7.570kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	14°

JELLEMZŐK:

- Diesel meghajtás
- Nagy emelési kapacitás
- Nagy platform
 - 4WD
- Letalpalók

FEL &
LE
MINDKÉT
IRÁNYBA
KITOLHATÓ
PLATFORM

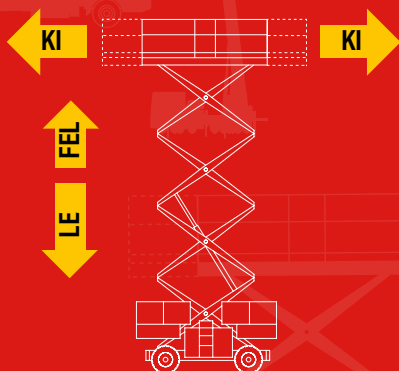

DIESEL OLLÓS EMELŐK

- JLG 260MRT – 28.
- Genie GS-3384 RT – 29.
- Genie GS-4069 RT – 30.
- Genie GS-5390 RT – 31.
- JLG Liftlux 210-25 – 32.



IDEÁLIS

- Épületek burkolásához
- Tetőszerkezet építéséhez
- Épületüvegezéshez

DIESEL OLLÓS EMELŐK






JLG 260MRT

JLG 260MRT

Leírás

Munkamagasság	9,92m
Platformmagasság	7,92m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	3,81m
Maximális teherbírás	567kg
Hosszúság	A 2,67m
Szélesség	B 1,75m
Magasság / Csukott állapot	C 2,37m
Magasság lehajtott korláttal	D 1,96m
Önsúly	3.390kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	14°



DIESEL OLLÓS EMELŐK



Genie
GS-3384 RT

GENIE GS-3384 RT

Leírás

Munkamagasság	12,10m
Platformmagasság	10,10m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	7,31m
Maximális teherbírás	1.134kg
Maximális teherbírás (kitolható platformrészén)	227kg
Hosszúság	4,88m
Szélesség	2,13m
Magasság / Csukott állapot	2,69m
Magasság lehajtott korláttal	2,01m
Önsúly	6.656kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	27°

DIESEL OLLÓS EMELŐK



Genie
GS-4069 RT

GENIE GS-4069 RT

Leírás

Munkamagasság	14,02m
Platformmagasság	12,20m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	3,96m
Maximális teherbírás	363kg
Hosszúság	3,12m
Szélesség	1,75m
Magasság / Csukott állapot	2,74m
Magasság lehajtott korláttal	2,08m
Önsúly	4.996kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	22°



DIESEL OLLÓS EMELŐK

Genie GS-5390 RT






GENIE GS-5390 RT

Leírás

Munkamagasság	18,15m
Platformmagasság	16,15m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	7,30m
Maximális teherbírás	680kg
Maximális teherbírás (kitolható platformrészen)	227kg
Hosszúság	4,88m
Szélesség	2,29m
Magasság / Cukott állapot	3,15m
Magasság lehajtott korláttal	2,47m
Önsúly	8.993kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	22°

DIESEL OLLÓS EMELŐK

JLG Liftlux 210-25

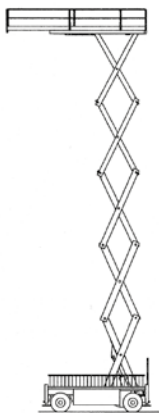

JLG LIFTLUX 210-25

Leírás

Munkamagasság	23,00m
Platformmagasság	21,00m
Maximális platform hosszúság kitolt állapotban	7,55m
Maximális teherbírás	1000kg
Hosszúság	A 5,74m
Szélesség	B 2,50m
Magasság / Csukott állapot	C 4,10m
Magasság lehajtott korláttal	D 3,20m
Önsúly	15.000kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	19°

JELLEMZŐK:

- Akkumulátoros hajtás
- Könnyű súly
- Keskeny kivitel
- Forgatható jib
- Fel és kinyúló gép hogy kikerülhesse a közeli akadályokat

KI

FEL &
KI

FEL

ELEKTROMOS KAROS EMELŐK

- Genie Z-30/20NRJ – 34.
- Genie Z-34/22N – 35.
- Snorkel A38E – 36.
- Genie Z-45/25J Bi-Energy – 37.
- JLG M600JP Bi-Energy – 38.




IDEÁLIS

- Belső karbantartáshoz
- Raktározási munkákhoz
- Mechanikai / elektromos munkákhoz
- Leltározáshoz
- Kényes és nem terhelhető padlóhoz

ELEKTROMOS KAROS EMELŐK

Genie Z-30/20N RJ

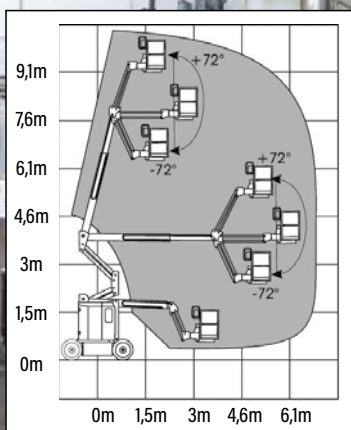

GENIE Z-30/20N RJ

Leírás

Munkamagasság	10,89m
Platformmagasság	8,89m
Maximális kinyúlás	6,25m
Max. magasság vízszintes gémkinyúlásnál	3,86m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	5,31m
Szélesség	1,19m
Magasság / Csukott állapot	2,00m
Önsúly	6.450kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	19°



IDEÁLIS

- Leltározáshoz
- Rendszeres karbantartási munkákhoz
- Áruházak sorai között Raktározási munkákhoz
- Irodaházakban

ELEKTROMOS KAROS EMELŐK



Genie Z-34/22N


GENIE Z-34/22N

Leírás

Munkamagasság	12,52m
Platformmagasság	10,52m
Maximális kinyúlás	6,78m
Max. magasság vízszintes gémkinyúlásnál	4,62m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	5,72m
Szélesség	1,47m
Magasság / Cukott állapot	2,00m
Önsúly	5.214kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	19°

ELEKTROMOS KAROS EMELŐK

Snorkel A38E

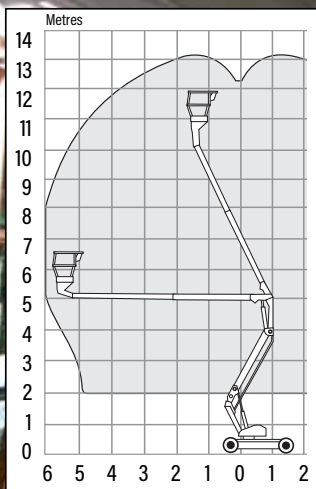

SNORKEL A38E

Leírás


Munkamagasság	13,50m
Platformmagasság	11,50m
Maximális kinyúlás	6,10m
Max. magasság vízszintes gémkinyúlásnál	5,40m
Maximális teherbírás	215kg
Hosszúság	4,04m
Szélesség	1,50m
Magasság / Csukott állapot	2,00m
Önsúly	3.850kg
Meghajtás	Akkumulátor
Kapaszkodó képesség	19°

ELEKTROMOS KAROS EMELŐK



Genie
Z-45/25J
BI-ENERGY

Genie
Z-45/25J DC
SZINTÉN ELÉRHETŐ

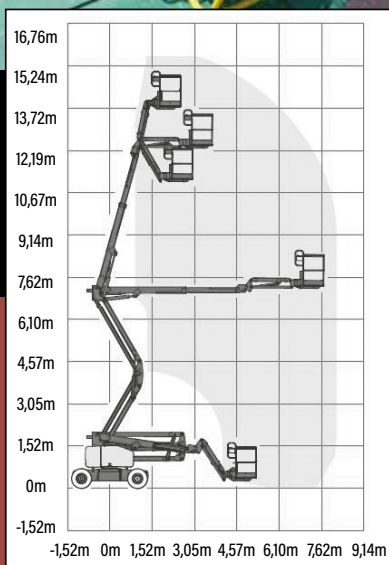

GENIE Z-45/25J BI-ENERGY

Leírás

Munkamagasság	15,94m
Platformmagasság	13,94m
Maximális kinyúlás	7,65m
Max. magasság vízszintes gémkinyúlásnál	7,24m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	6,83m
Szélesség	1,80m
Magasság / Cukott állapot	2,00m
Önsúly	7630kg
Meghajtás	Bi-Energy
Kapaszkodó képesség	17°




IDEÁLIS

- Beltéri / kültéri használatra
- Építkezéseken
- Bevásárlóközpontokban
- Üzem karbantartásokhoz

ELEKTROMOS KAROS EMELŐK

JLG M600JP BI-ENERGY

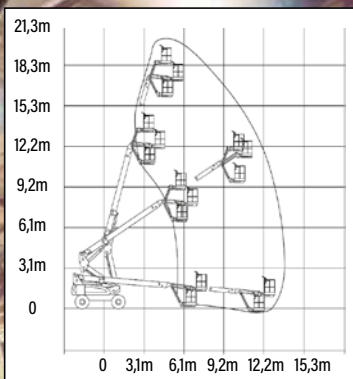

JLG M600JP BI-ENERGY


Leírás

Munkamagasság	20,39m
Platformmagasság	18,39m
Maximális kinyúlás	13,54m
Max. magasság vízszintes gémkinyúlásnál	8,10m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	10,16m
Szélesség	2,41m
Magasság / Csukott állapot	2,54m
Önsúly	7644kg
Meghajtás	Bi-Energy
Kapaszkodó képesség	17°/24°



JELLEMZŐK:

- Diesel meghajtás
- Több helyen csukló gém a legbonyolultabb feladatok elvégzéséhez
- 4WD

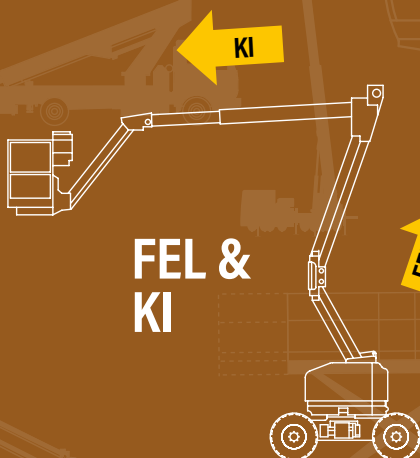

CSUKLÓKAROS EMELŐK

- Genie Z-45/25J RT - 40.
- JLG 450 AJ - 41.
- Genie Z-51/30J RT - 42.
- Genie Z-60/34 - 43.

- JLG 600 AJ - 44.
- Genie Z-80/60 - 45.
- JLG 800 AJ - 46.
- Genie ZX-135/70 - 47.




IDEÁLIS

- Általános építkezéseknél
- Épület karbantartáshoz
- Acélszerkezet építéséhez

CSUKLÓKAROS EMELŐK

Genie Z-45/25J RT

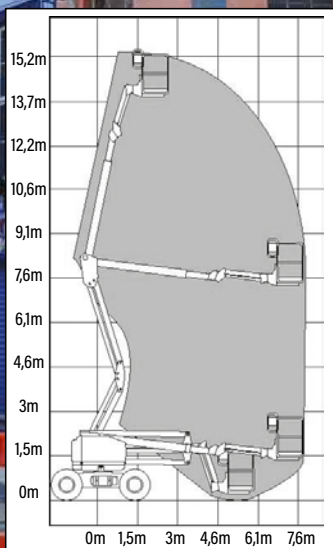


GENIE Z-45/25J RT

Leírás

Munkamagasság	16,07m
Platformmagasság	14,07m
Maximális kinyúlás	7,65m
Max. magasság vízszintes gémkinyúlásnál	7,37m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	6,83m
Szélesség	2,29m
Magasság / Csukott állapot	2,11m
Önsúly	6.689kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	24°

CSUKLÓKAROS EMELŐK

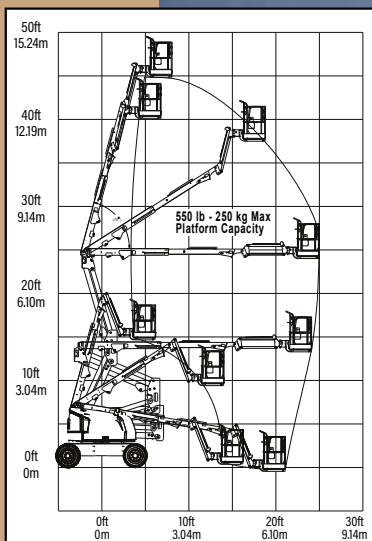

JLG 450 AJ




JLG 450 AJ

Leírás

Munkamagasság	15.72m
Platformmagasság	13.72m
Maximális kinyúlás	7.62m
Max. magasság vízszintes gémkinyúlásnál	7.30m
Maximális teherbírás	250kg
Hosszúság	6.58m
Szélesség	2.35m
Magasság / Csukott állapot	2.27m
Önsúly	6,495kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	24°

CSUKLÓKAROS EMELŐK

Genie Z-51/30J RT

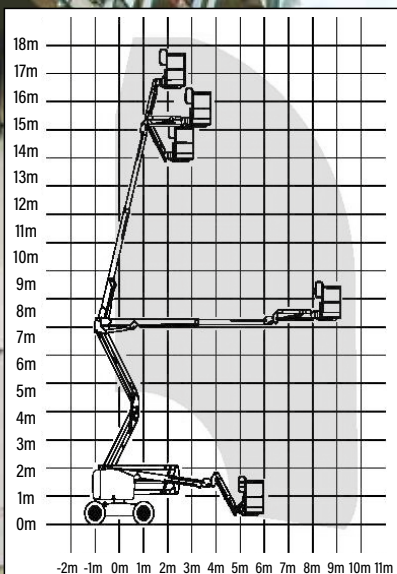

GENIE Z-51/30J RT

Leírás

Munkamagasság	17,62m
Platformmagasság	15,62m
Maximális kinyúlás	9,24m
Max. magasság vízszintes gémkinyúlásnál	7,42m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	7,47m
Szélesség	2,29m
Magasság / Csukott állapot	2,16m
Önsúly	7.213kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	24°




IDEÁLIS

- Kültéri használathoz
- Nagy volumenű építkezésekhez
- 4WD nehéz terephez

CSUKLÓKAROS EMELŐK

Genie Z-60/34

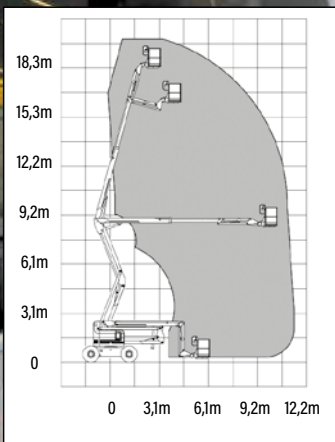

GENIE Z-60/34

Leírás

Munkamagasság	20,39m
Platformmagasság	18,39m
Maximális kinyúlás	11,05m
Max. magasság vízszintes gémkinyúlásnál	8,23m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	8,15m
Szélesség	2,46m
Magasság / Csukott állapot	2,69m
Önsúly	10.331kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	22°




IDEÁLIS

- Kültéri használathoz
- Nagy volumenű építkezésekhez
- 4WD nehéz terephez

CSUKLÓKAROS EMELŐK

JLG 600AJ

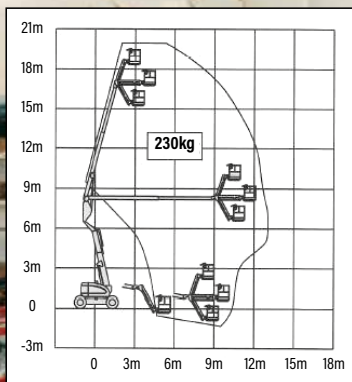


JLG 600AJ

Leírás

Munkamagasság	20,46m
Platformmagasság	18,46m
Maximális kinyúlás	12,75m
Max. magasság vízszintes gémkinyúlásnál	8,1m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	8,84m
Szélesség	2,44m
Magasság / Csukott állapot	2,57m
Önsúly	10,792kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	24°

CSUKLÓKAROS EMELŐK

Genie Z-80/60

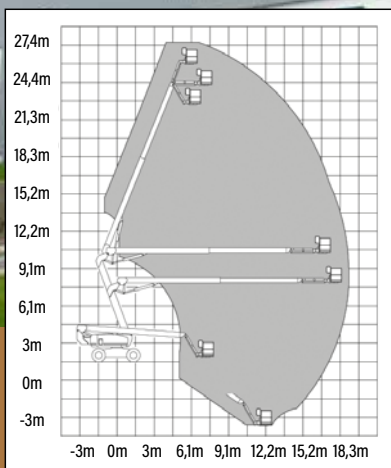

GENIE Z-80/60

Leírás


Munkamagasság	25,77m
Platformmagasság	23,77m
Maximális kinyúlás	18,29m
Max. magasság vízszintes gémkinyúlásnál	8,83m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	11,28m
Szélesség	2,49m
Magasság / Csukott állapot	3,00m
Önsúly	17.010kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	24°



CSUKLÓKAROS EMELŐK



JLG 800AJ

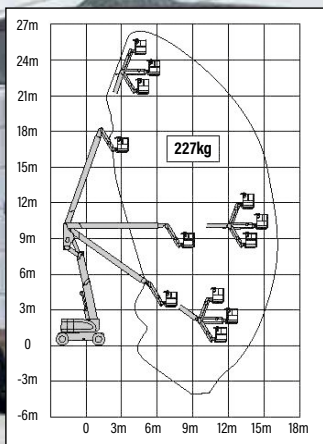

JLG 800AJ


Leírás

Munkamagasság	26,38m
Platformmagasság	24,38m
Maximális kinyúlás	16,45m
Max. magasság vízszintes gémkinyúlásnál	9,78m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	11,12m
Szélesség	2,44m
Magasság / Csukott állapot	3,00m
Önsúly	15,670kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	24°



CSUKLÓKAROS EMELŐK

Genie ZX 135/70

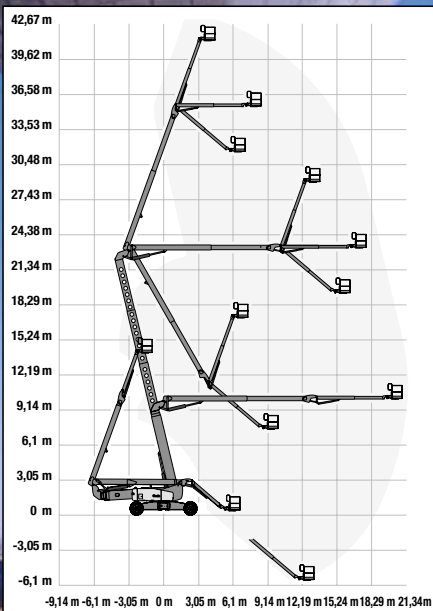

GENIE ZX 135/70

Leírás

Munkamagasság	43,15m
Platformmagasság	41,15m
Maximális kinyúlás	21,26m
Max. magasság vízszintes gémkinyúlásnál	23,00m
Maximális teherbírás	272kg
Hosszúság	12,93m
Szélesség kitolt tengellyel	3,94m
Szélesség behúzott tengellyel	2,49m
Magasság / Csukott állapot	3,09m
Önsúly	21.092kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	24°



Easi UpLifts

HASZNÁLT EMELŐGÉP ÉRTÉKESÍTÉS



MI CSAK
MINŐSÉGI
BERENDEZÉSEKET
VÁSÁROLUNK A
BÉRFLOTTÁNK SZÁMÁRA

EZÉRT MI CSAK
A LEGJOBBAT
KÍNÁLJUK
ÖNNEK

Bővebb információért a használt gépek
értékesítésével kapcsolatban keresse központi
elérhetőségeinket:

+ 36 1 700 00 60

+ 36 96 677 060

iroda@easiuplifts.com

48 Velünk bármit elérhet

JELLEMZŐK:

- Nagy kinyúlás
- Diesel meghajtás
- 4WD

**TELESZKÓP
EGYENESEN
KI**

EGYENESEN FEL

TELESZKÓPKAROS EMELŐK

- Genie S-45 – 50.
- Genie S-65 – 51.
- Genie S-85 – 52.
- Genie 860 SJ – 53.
- Genie S-125 – 54.




IDEÁLIS

- Általános építkezéseknél
- Épület karbantartáshoz
- Acélszerkezet építéséhez

TELESZKÓPKAROS EMELŐK

Genie S-45

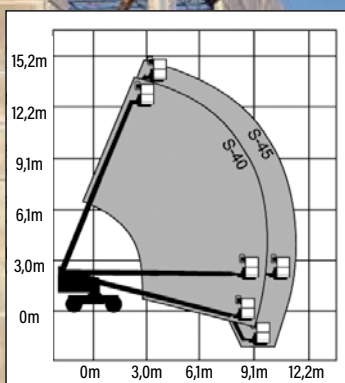

GENIE S-45


Leírás

Munkamagasság	15,72m
Platformmagasság	13,72m
Maximális kinyúlás	11,18m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	6,81m
Szélesség	2,30m
Magasság / Csukott állapot	2,49m
Önsúly	6.895kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	22°



TELESZKÓPKAROS EMELŐK

Genie S-65

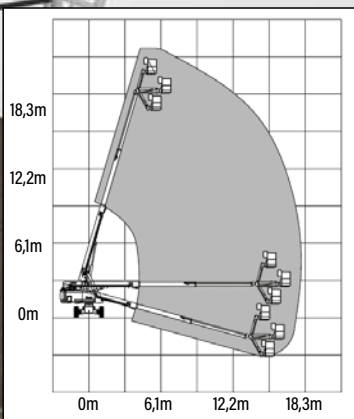

GENIE S-65


Leírás

Munkamagasság	21,80m
Platformmagasság	19,80m
Maximális kinyúlás	17,10m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	9,50m
Szélesség	2,49m
Magasság / Csukott állapot	2,72m
Önsúly	10.531kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	24°



TELESZKÓPKAROS EMELŐK

Genie S-85

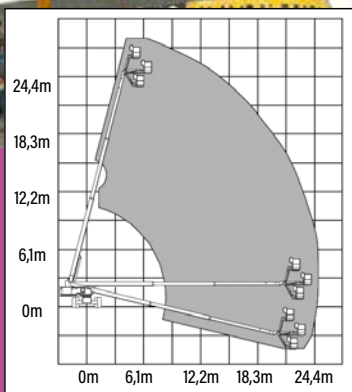

GENIE S-85


Leírás

Munkamagasság	27,90m
Platformmagasság	25,90m
Maximális kinyúlás	23,32m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	12,19m
Szélesség kitolt tengellyel	3,07m
Szélesség behúzott tengellyel	2,49m
Magasság / Csukott állapot	2,79m
Önsúly	16.883kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	24°



TELESZKÓPKAROS EMELŐK

JLG 860SJ

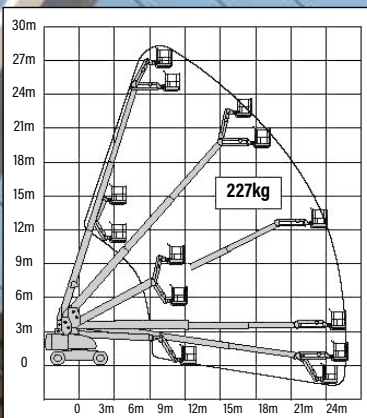


JLG 860SJ

Leírás

Munkamagasság	28,21m
Platformmagasság	26,21m
Maximális kinyúlás	23,51m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	12,19m
Szélesség behúzott tengellyel	2,49m
Magasság / Cukott állapot	3,05m
Önsúly	17,150kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	24°

TELESZKÓPKAROS EMELŐK

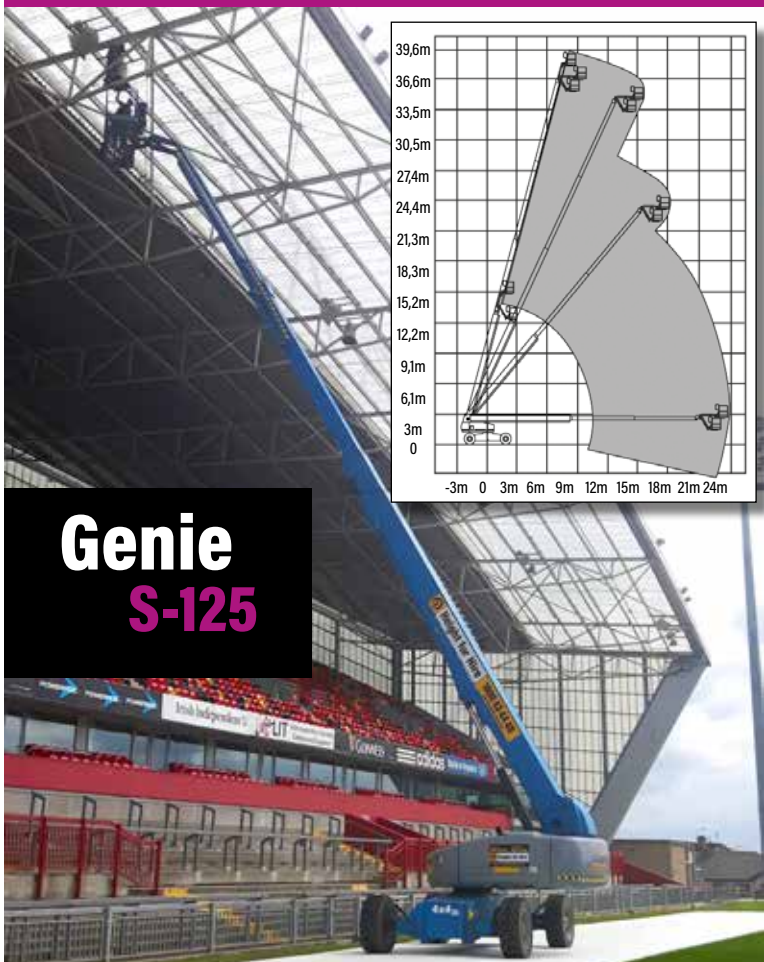

Genie S-125

GENIE S-125

Leírás

Munkamagasság	40,15m
Platformmagasság	38,15m
Maximális kinyúlás	24,38m
Maximális teherbírás	227kg
Hosszúság	14,25m
Szélesség kitolt tengellyel	3,35m
Szélesség behúzott tengellyel	2,49m
Magasság / Csukott állapot	3,07m
Önsúly	20.911kg
Meghajtás	Diesel
Kapaszkodó képesség	22°



IDEÁLIS

- Stadionokhoz
- Erőművekhez
- Hidakhoz
- Magas épületekhez

TULAJDONSÁGOK:

- Könnyű súly
- Keskeny
- Távirányító
- Nyomot nem hagyó gumilánc talp

PROBLÉMAMEGOLDÓK

PÓK EMELŐK

- Hinowa Lightlift 17.75 – 56.
- Teupen Leo 23 GT – 57.




IDEÁLIS

- Nagy belmagasságú terek
- Szűk bejáratok esetén
- Alacsony padlóterhelhetőség esetén

PÓK EMELŐK



Hinowa Lightlift 17.75

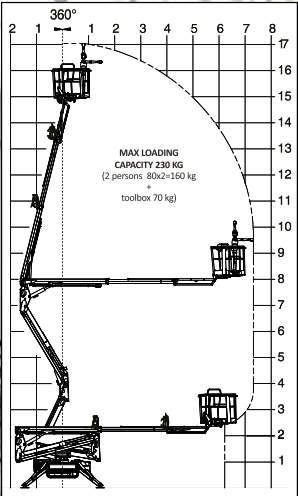

HINOWA LIGHTLIFT 17.75


Leírás

Munkamagasság	17,06m
Platformmagasság	14,96m
Maximális kinyúlás	7,00m
Maximális teherbírás	230kg
Hosszúság	4,52m
Szélesség	1,09m
Kitalpalók mérete hosszirányban	2,85m
Kitalpalók mérete széltében	2,89m
Önsúly	2,890kg
Meghajtás	Bi-Fuel
Kapaszkodó képesség	16°



PÓK EMELŐK

Teupen Leo 23 GT

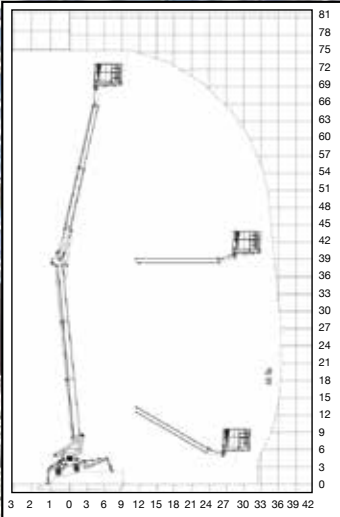

TEUPEN LEO 23 GT

Leírás

Munkamagasság	23,20m
Platformmagasság	21,20m
Maximális teherbírás	250kg
Kinyúlás 250kg terhelésnél	12,50m
Kinyúlás 80kg terhelésnél	15,60m
Hosszúság	6,20m
Szélesség	0,99m
Magasság / Csukott állapot	1,99m
Kitalpalók mérete hosszirányban	4,70m
Kitalpalók mérete széltében	2,65m - 4,70m
Önsúly	3,050kg
Meghajtás	Bi-Energy
Kapaszkodó képesség	16°



Easi UpLifts

Velünk bármit elérhet



**B KATEGÓRIÁS
JOGOSÍTVÁNNYAL
VEZETHETŐ**



**MAGASBAN RÖVID TÖBB
DOLGOZIK? MUNKÁK? HELYSZÍNEEN?**


**BÉRELJEN
KOSARAS AUTÓT!**

**VEVŐSZOLGÁLATUNK
ELÉRHETŐSÉGE:**


+36 1 700 00 60

www.easiuplifts.com




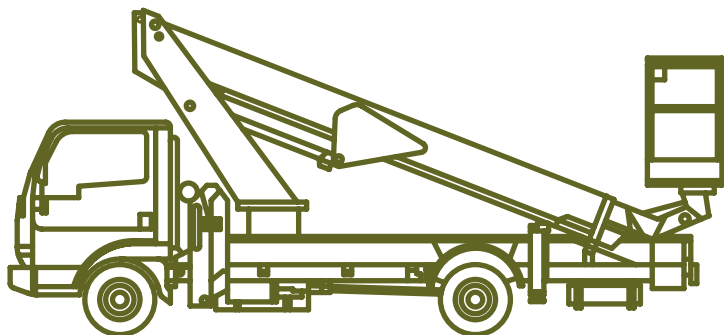

Autoplošiny bez obsluhy



KOSARAS AUTÓK

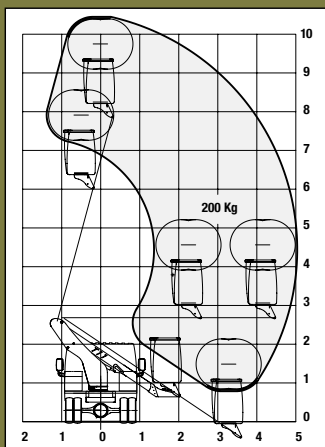

France Elevateur Topy 11.2i



FRANCE ELEVATEUR TOPY 11.2i

Leírás

Munkamagasság	10,25m
Platformmagasság	8,25m
Maximális kinyúlás	5,00m
Maximális teherbírás	200kg
Hosszúság	4,90m
Szélesség	1,85m
Magasság / Csukott állapot	2,65m
Önsúly	3.500kg
Meghajtás	Bi-Energy




IDEÁLIS

- Rövid munkékhoz változó helyszíneken
- Utcai világításhoz Biztonsági kamerák, riasztórendszer ek kiépítéséhez, karbantartásához

KOSARAS AUTÓK



CTE ZED 20.2 H

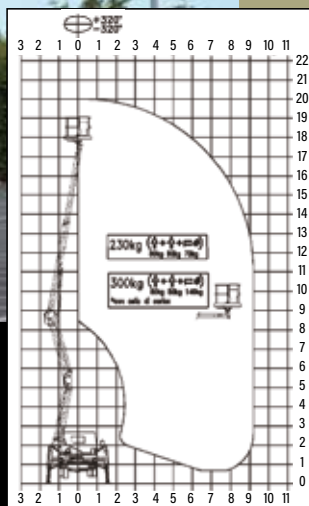

CTE ZED 20.2 H

Leírás


Munkamagasság	20,00m
Platformmagasság	18,00m
Maximális kinyúlás	9,20m
Maximális teherbírás	300kg
Hosszúság	6,76m
Szélesség	2,93m
Magasság / Csukott állapot	2,55m
Önsúly	3.500kg
Meghajtás	Diesel



IDEÁLIS

- Általános karbantartáshoz
- Óriásplakátok felhelyezéséhez
- Belvárosi munkákhoz
- Tető javításhoz
- Fák metszéséhez

KOSARAS AUTÓK

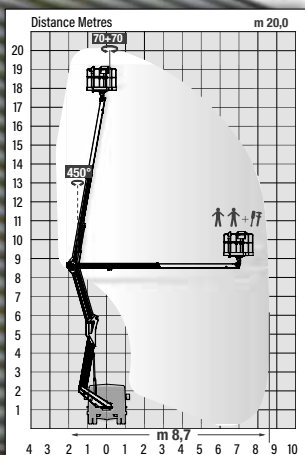

GSR B200PX



IDEÁLIS

- Általános karbantartáshoz
- Óriásplakátok felhelyezéséhez
- Belvárosi munkákhoz
- Tető javításhoz
- Fák metszéséhez


GSR B200PX

Leírás

Munkamagasság	20,00m
Platformmagasság	18,00m
Maximális kinyúlás	8,70m
Maximális teherbírás	300kg
Hosszúság	6,67m
Szélesség	2,20m
Magasság / Csukott állapot	3,00m
Önsúly	3.500kg
Kitalpalók mérete széltében	3,00m
Meghajtás	Diesel

JELLEMZŐK:

- Kis méret
- Kettős meghajtás
- Könnyű súly
- Távvezérelhető



MINI DARUK


- Maeda MC 285 CRM E – 64.
- Maeda MC 305 CRM E – 65.



IDEÁLIS

- Gépészeti munkákhoz
- Szűk építési területeken
- Film/TV/Kültéri közvetítéshez
- Gyárak karbantartásához

MINI DARUK

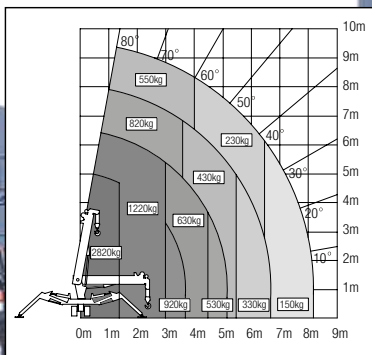

Maeda MC 285 CRM E

MAEDA MC 285 CRM E

Leírás


Emelési magasság	8,70m
Teherbírás	2.820kg
Hosszúság	3,32m
Szélesség	0,75m
Magasság / Csukott állapot	1,47m
Kitalpalók mérete hosszirányban	4,58m
Kitalpalók mérete szélthében	4,53m
Önsúly	2.120kg
Meghajtás	Diesel/380v
Kapaszkodó képesség (°)	20°
Egyéb tulajdonságok	Kábeles távirányító



IDEÁLIS

- Felsőbb emeletekre történő anyagmozgatáshoz
- Szűk építési területeken
- Nehézsúlyos hozzáférés esetén
- Üvegezéshez

MINI DARUK

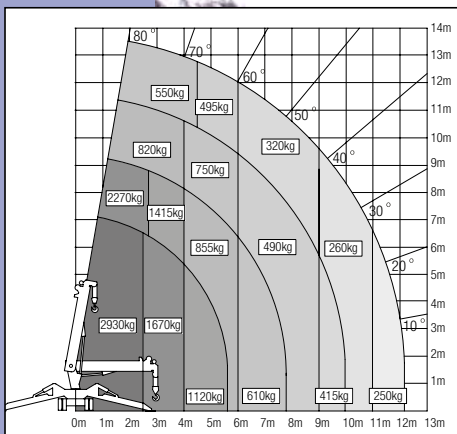

Maeda MC 305 CRM E



MAEDA MC 305 CRM E

Leírás

Emelési magasság	12,16m
Teherbírás	2.980kg
Hosszúság	4,28m
Szélesség	1,28m
Magasság / Cukott állapot	1,69m
Kitalpalók mérete hosszirányban	4,89m
Kitalpalók mérete széltében	4,50m
Önsúly	4.040kg
Meghajtás	Diesel/380v
Kapaszkodó képesség (°)	23.5°
Egyéb tulajdonságok	Kábeles távirányító

MI AZ A TARTÓS BÉRLET?

A tartós bérlet egy fix költségű formája a hosszútávú emelőgép kölcsönzésnek.




Egy meghatározott időtartamra (minimum 2 év), fix bérleti díjért használhatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő, újszerű berendezést.

**MIÉRT VEGYEN
HA
BÉRELHET!**

**NINCS
BERUHÁZÁS
JOBB
MINŐSÉG
NAGYOBB
RUGALMASSÁG
TERVEZHETŐ
KÖLTSÉGEK**

A tartós bérlet rendelkezésre áll a legtöbb emelőgépnél.
További információért hívja központi telefonszámunkat :

+36 1 700 00 60

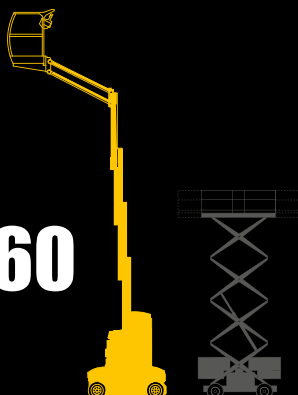

JELLEMZŐK:

- Anyagmozgatás
- Villák, kanál
- Darugém
- Csörlő
- Személyemelő kosár



TELESZKÓPOS RAKODÓGÉPEK

- JLG 2505H - 68.
- Genie GTH-2506 - 69.
- JLG 3614RS - 70.
- JLG 4017RS - 71.
- Genie GTH-4014 - 72.

- Genie GTH-4018 - 73.
- Genie GTH-4016R - 74.
- Genie GTH-4018R - 75.
- Genie GTH-5021R - 76.




IDEÁLIS

- Általános építési munkákhoz
- Rendezvényszervezéshez
- Film/TV/ Kültéri közvetítéshez
- Házépítéshez

TELESZKÓPOS RAKODÓGÉPEK



JLG 2505H

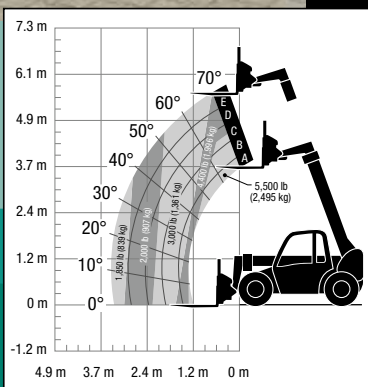

JLG 2505H


Leírás

Emelési magasság	5,60m
Teherbírás	2.500kg
Hosszúság	3,70m
Szélesség	1,80m
Magasság / Csukott állapot	1,93m
Önsúly	5.010kg
Meghajtás	Diesel

TELESZKÓPOS RAKODÓGÉPEK



GENIE GTH-2506

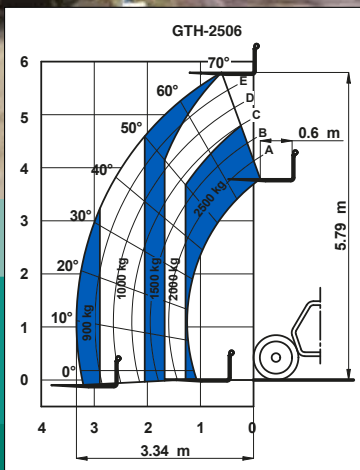



GENIE GTH-2506

Leírás

Emelési magasság	5,79m
Teherbírási	2,500kg
Hosszúság	3,84m
Szélesség	1,81m
Magasság / Csukott állapot	1,92m
Önsúly	4,580kg
Meghajtás	Diesel

3614RS

JLG 4017RS

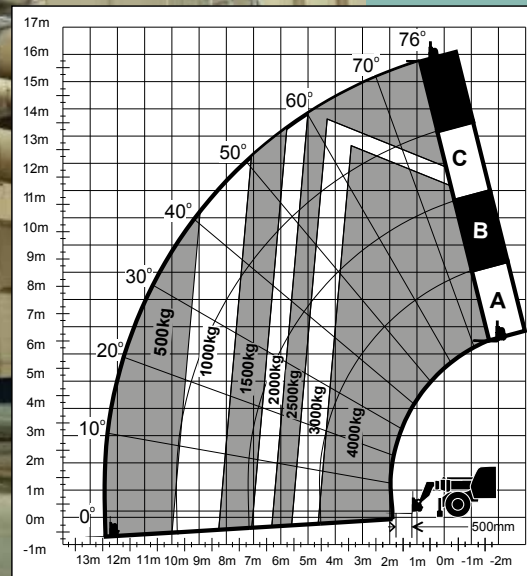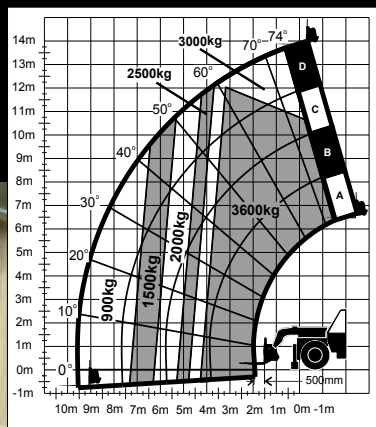

JLG 3614RS

Leírás

Emelési magasság	14,00m
Teherbírás	3.600kg
Hosszúság	6,35m
Szélesség	2,35m
Magasság / Cukott állapot	2,68m
Önsúly	9.800kg
Meghajtás	Diesel
Egyéb tulajdonságok	Horog


JLG 4017RS

Leírás

Emelési magasság	17,0m
Teherbírás	4.000kg
Hosszúság	6,37m
Szélesség	2,35
Magasság / Cukott állapot	2,66m
Önsúly	11.500kg
Meghajtás	Diesel
Egyéb tulajdonságok	Horog

TELESZKÓPOS RAKODÓGÉPEK

Genie GTH-4014

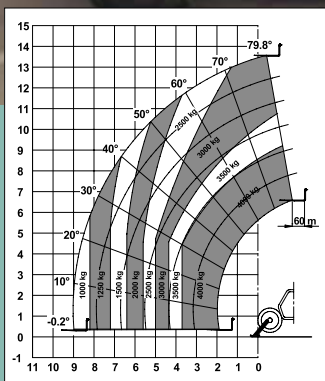

GENIE GTH-4014

Leírás

Emelési magasság	13,57m
Teherbírás	4.000kg
Hosszúság	6,06m
Szélesség	2,32m
Magasság / Cukott állapot	2,40m
Önsúly	10.225kg
Meghajtás	Diesel
Egyéb tulajdonságok	Horog



TELESZKÓPOS RAKODÓGÉPEK



Genie
GTH-4018



IDEÁLIS

- Építési anyagok le- és felrakodásához
- Építési anyagok építési területen belüli szállításához
- Építési anyagok épület tetejére való emeléséhez

GENIE GTH-4018



Leírás

Emelési magasság	17,61m
Teherbírási	4.000kg
Hosszúság	6,57m
Szélesség	2,42m
Magasság / Csukott állapot	2,44m
Önsúly	11.980kg
Meghajtás	Diesel
Egyéb tulajdonságok	Horog

TELESZKÓPOS RAKODÓGÉPEK

TELESZKÓPOS RAKODÓGÉPEK

Genie GTH-4018R

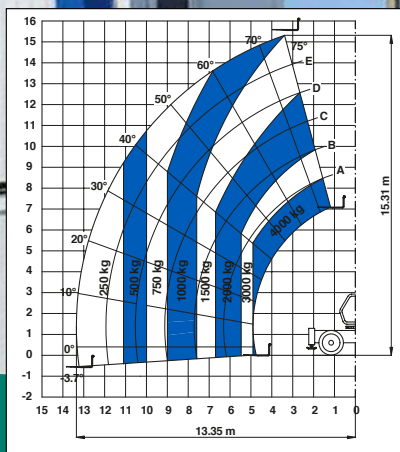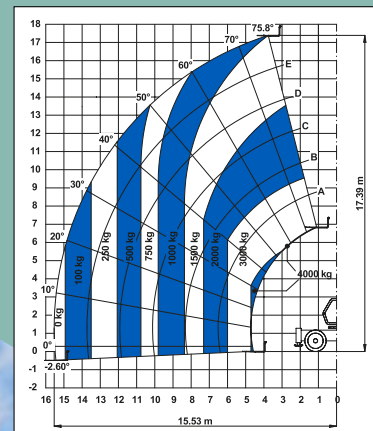

Genie GTH-4016R

GENIE GTH-4016R

Leírás

Emelési magasság	15,42m
Téherbírás	4,000kg
Hosszúság	6,76m
Szélesség	2,42m
Magasság / Csukott állapot	2,99m
Önsúly	13,775kg
Meghajtás	Diesel
Egyéb tulajdonságok	Horog, Csörlő


GENIE GTH-4018R

Leírás

Emelési magasság	17,54m
Téherbírás	4,000kg
Hosszúság	6,60m
Szélesség	2,42m
Magasság / Csukott állapot	2,99m
Önsúly	14,665kg
Meghajtás	Diesel
Egyéb tulajdonságok	Horog, Csörlő

TELESZKÓPOS RAKODÓGÉPEK

Genie GTH-5021R

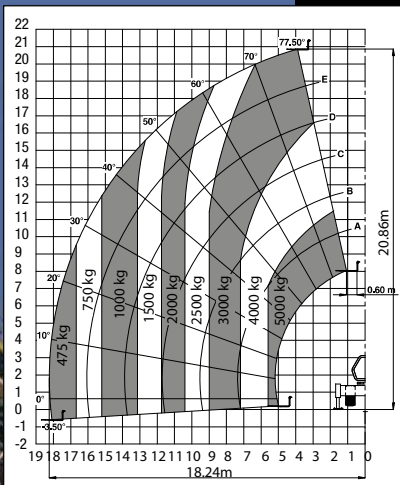

GENIE GTH-5021R


Leírás

Emelési magasság	19,50m
Teherbírási	5.000kg
Hosszúság	4,81m
Szélesség	2,42m
Magasság / Cukott állapot	2,99m
Önsúly	17,180kg
Meghajtás	Diesel
Egyéb tulajdonságok	villa, hidraulikus csörlő (5t)

TULAJDONSÁGOK:

- Teherautóra szerelt
- Kezelővel
- Változtatható talpalási szélesség

MI
VEZETÜNK!

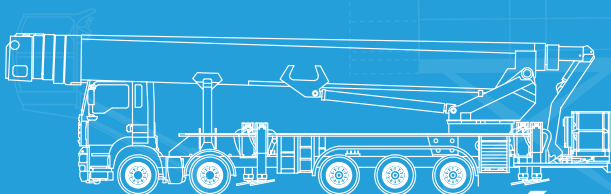

KOSARAS AUTÓK KEZELŐVEL

- Bronto Skylift S 46 XDT - 78.
- Bronto Skylift S 50 MDT - 79.





IDEÁLIS

- Épület karbantartás
- Magasfeszültségű hálózati munkák
- Reklámtábla kihelyezések

KOSARAS AUTÓ

Bronto Skylift

S 46 XDT

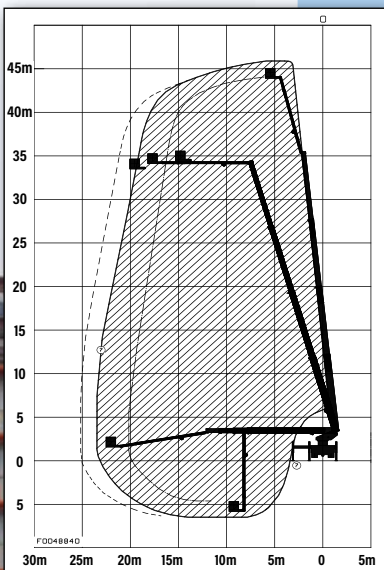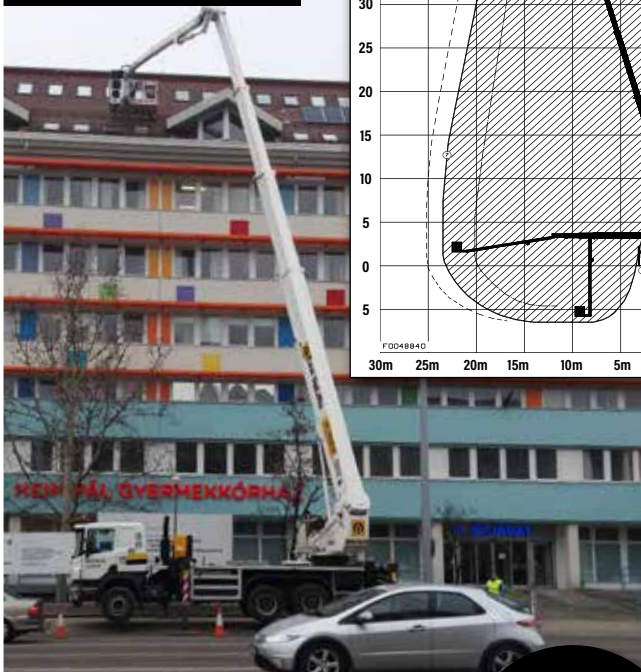

BRONTO SKYLIFT S 46 XDT


Leírás

Munkamagasság	45,50m
Platformmagasság	43,50m
Kinyúlás (600 kg terhelésnél)	20,00m
Kinyúlás (120 kg terhelésnél)	24,50m
Maximális teherbírás	600kg
Max. teherb. kitolt pódium részen	200kg
Hosszúság / Csukott állapot	10,50m
Szélesség / Csukott állapot	2,50m
Magasság / Csukott állapot	3,70m
Kitalpalók (Szélesség)	6,20m
Önsúly	26.000kg
Meghajtás	Diesel

**CSAK KEZELŐ
SZEMÉLYZETTEL!**



KOSARAS AUTÓ

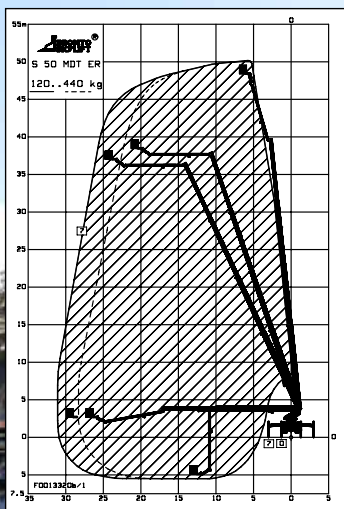

**CSAK KEZELŐ
SZEMÉLYZETTEL!**





**Bronto
Skylift
S 50 MDT**


BRONTO SKYLIFT S 50 MDT

Leírás

Munkamagasság	50,00m
Platformmagasság	48,00m
Kinyúlás (440 kg terhelésnél)	27,00m
Kinyúlás (120 kg terhelésnél)	32,00m
Maximális teherbírás	440kg
Max. teherb. kitolt pódium részen	200kg
Hosszúság / Csukott állapot	11,90m
Szélesség / Csukott állapot	2,50m
Magasság / Csukott állapot	4,00m
Kitalpalók (Szélesség)	8,00m
Önsúly	26,000kg
Meghajtás	Diesel

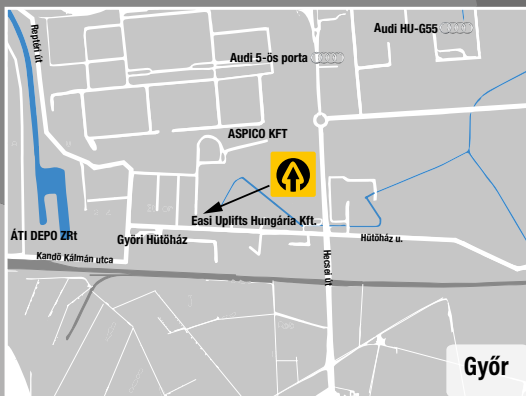

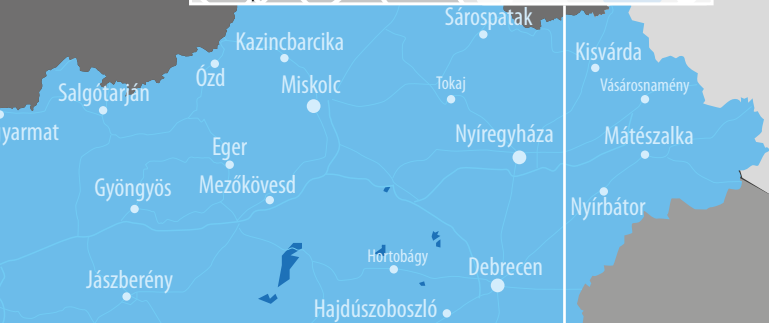


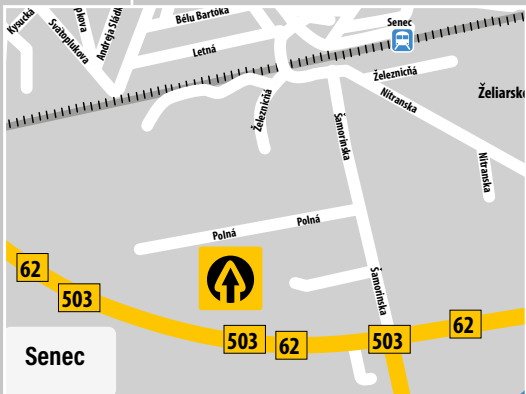



Easi UpLifts

Velünk bármit elérhet

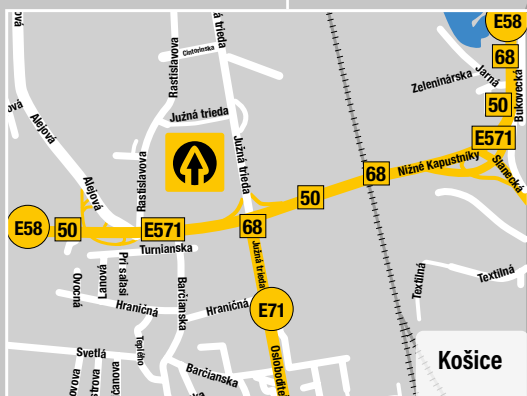



**VELÜNK BÁRMIT
ELÉRHET**

**ÉRDEKLŐDJÖN AZ ALÁBBI
ELÉRHETŐSÉGEINKEN:**

+36 1 700 00 60

iroda@easiuplifts.com

**TANÁCSRA VAN
SZÜKSÉGE?**



**HÍVJON MINKET MŰSZAKI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSÉRT**

ELÉRHETÉSÜNK:

+ 36 70 602 4009



Easi UpLifts

Velünk bármit elérhet

www.easiuplifts.com

